



BẢO HÀNH

Daikin cam kết bảo hành cho toàn bộ sản phẩm trong catalog này 01 năm cho thiết bị nói chung và 04 năm cho máy nén. Phạm vi bảo hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

4 NĂM
BẢO HÀNH

MÔI TRƯỜNG

Tập đoàn Daikin đã được cấp chứng nhận Quốc tế về Môi trường ISO 14001 cho các thiết bị, sản phẩm Daikin có trong catalog này. ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường, cho phép tổ chức thiết lập mục tiêu và chính sách, đưa ra các yêu cầu mang tính pháp chế và thông tin về những yếu tố quan trọng liên quan đến môi trường. Quy định này áp dụng cho những yếu tố môi trường trong phạm vi tổ chức và có sức ảnh hưởng với bên ngoài.



CHẤT LƯỢNG

Tập đoàn Daikin là Nhà sản xuất máy ĐHKK đầu tiên ở Nhật được cấp chứng nhận quốc tế ISO 9001 về Quản lý chất lượng. Tất cả các thiết bị Daikin đều được cấp chứng nhận của hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001. Các chứng nhận ISO 9000 được trao cho các nhà cung cấp đáp ứng đủ yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO. ISO 9001 là chứng nhận về sự đảm bảo chất lượng của sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, liên quan đến các yếu tố như mẫu mã, nghiên cứu và cải tiến, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ có liên quan.



JMI-0107



JQA-1452

Đó Chính Là Sự Khác Biệt Của Daikin

Cảnh Báo



- Nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn. Không nên tự lắp đặt máy. Việc lắp đặt máy không đúng cách có thể dẫn đến chảy nước, rò rỉ môi chất lạnh, điện giật hoặc cháy, nổ.
- Chỉ sử dụng những phụ tùng và phụ kiện đi kèm do Daikin cung cấp. Tuân thủ theo quy trình lắp đặt sản phẩm của Daikin. Việc lắp đặt không đồng bộ dễ dẫn đến chảy nước hoặc rò rỉ môi chất lạnh, điện giật, cháy, nổ.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn cung cấp các chỉ dẫn quan trọng về an toàn cũng như cảnh báo các vấn đề lưu ý khi sử dụng. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và cảnh báo này.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhà nhập khẩu ủy quyền, Nhà phân phối hay tại cửa hàng bán lẻ tại địa phương.

Đại lý phân phối



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
HOTLINE
1800 6777
1800 1577
(miễn phí)

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

VĂN PHÒNG CHÍNH
Tầng 14-15, tòa nhà Nam Á,
201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 62 504 888

CHI NHÁNH CẦN THƠ
37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An,
P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0710) 626 9977

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower,
1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 35 657 677

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong,
P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Tel: (031) 363 2900

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 12, tòa nhà PVcomBank,
Lô A2.1, Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0511) 362 4250

DaikinVietnam

www.daikin.com.vn

• Các đặc tính kỹ thuật, kiểu dáng và thông tin trong cuốn sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

© All rights reserved
Printed in Vietnam 03/17/001 DAV



VN-PCSVN1614

SkyAir



HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MỘT CHIỀU LẠNH [50Hz]

R-410A

















Dãy sản phẩm mới đa dạng của

Dãy sản phẩm

dòng Skyair

R-410A

SkyAir

Series		09	13	18	21	24		26	30	36	42	48
Btu/h		9,200	13,000	18,000/17,700*1	21,000	24,200		26,000	30,000	36,000/34,500*2/35,000*3	42,600/42,000*3,4	48,000
kW		2.7	3.8	5.3/5.2*1	6.2	7.1		7.6	8.8	10.6/10.1*2/10.4*3	12.5/12.3*3,4	14.1
Pair	LOẠI CASSETTE ÂM TRẦN <Thổi tròn>											
			FCNQ13MV1	FCNQ18MV1	FCNQ21MV1			FCNQ26MV1	FCNQ30MV1	FCNQ36MV1	FCNQ42MV1	FCNQ48MV1
	Dàn lạnh							RNQ26MV1	RNQ30MV1	RNQ36MV1	RNQ42MY1	RNQ48MY1
								RNQ26MY1	RNQ30MY1	RNQ36MY1	RNQ42MY1	RNQ48MY1
	Dàn nóng											
	LOẠI ÁP TRẦN											
			FHNQ13MV1V	FHNQ18MV1V	FHNQ21MV1V	FHNQ24MV1V		FHNQ26MV1	FHNQ30MV1V	FHNQ30MV1	FHNQ36MV1V	FHNQ36MV1
	Dàn lạnh											
	Dàn nóng											
Pair	LOẠI DẦU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ											
			FDBNQ09MV1V	FDBNQ13MV1V	FDBNQ18MV1V	FDBNQ21MV1V	FDBNQ24MV1V	FDBNQ26MV1				
	Dàn lạnh											
	Dàn nóng											
	ÁP SUẤT TĨNH THẤP											
			FDBNQ09MV1V	FDBNQ13MV1V	FDBNQ18MV1V	FDBNQ21MV1V	FDBNQ24MV1V	FDBNQ26MV1				
	Dàn lạnh											
	Dàn nóng											
Pair	ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH											
			FDMNQ26MV1	FDMNQ30MV1	FDMNQ36MV1	FDMNQ42MV1	FDMNQ48MV1	FDMNQ26MV1	FDMNQ30MV1	FDMNQ36MV1	FDMNQ42MV1	FDMNQ48MV1
	Dàn lạnh											
	Dàn nóng											
Dàn lạnh												
			RNQ09MV1V	RNQ13MV1V	RNQ13MV1	RNQ18MV1V	RNQ18MV1	RNQ21MV1V	RNQ21MV1	RNQ24MV1V		
	Dàn lạnh											
	Dàn nóng											
												
			RNQ26MV1	RNQ26MY1	RNQ30MV1V	RNQ30MV1	RNQ30MY1	RNQ36MV1V	RNQ36MV1	RNQ36MY1	RNQ42MY1	RNQ48MY1
	Dàn lạnh											
	Dàn nóng											

Chú ý: *1Áp dụng cho các model FDBNQ. *2Áp dụng cho các model FHNQ-MV1V.
*3Áp dụng cho các model FHNQ-MV1. *4 Áp dụng cho các model FDMNQ



Chuẩn mực mới từ dàn lạnh Cassette thổi gió đồng nhất 360 độ



Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây



BRC1C61

Lưu ý: Không bao gồm cáp nối điều khiển từ xa. Cần trang bị riêng khi lắp đặt

Điều khiển điều hướng từ xa
(Điều khiển từ xa có dây)



BRC1E62

Lưu ý: Không bao gồm cáp nối điều khiển từ xa. Cần trang bị riêng khi lắp đặt

Điều khiển từ xa LCD không dây

Dàn lạnh cần gắn thêm bộ nhận tín hiệu



BRC7F633F

Bộ nhận tín hiệu
(loại lắp sàn)

Điều khiển không dây và bộ phận tín hiệu được bán theo bộ

Tránh nhiệt độ không đồng đều và gió lùa gây khó chịu

Cảm Giác Thoải Mái Được Tăng Cường Nhờ Luồng Gió Thổi Tròn

Luồng gió 360°

- Phân bổ nhiệt độ đồng đều



Sự thoải mái vẫn được duy trì ngay cả khi nhiệt độ cài đặt trong phòng tăng lên 1°C

Gió thổi nhẹ với hướng thổi tròn

- Tăng tính tiện nghi



Luồng gió 360° duy trì sự thoải mái ngay cả khi tốc độ gió thấp.

Nếu nhiệt độ cài đặt tăng từ 1 đến 1.5°C, và tốc độ gió giảm 25%, bạn vẫn cảm nhận được nhiệt độ và sự thoải mái không đổi.

Thích hợp với mọi không gian lắp đặt

- Gió được thổi ra từ các miệng gió ở góc dàn lạnh, độ thoải mái sẽ lan truyền rộng rãi hơn.




Lưu ý: Một kiểu mặt nạ được sử dụng đồng nhất cho tất cả các kiểu thổi gió. Ngoài kiểu lắp đặt thổi tròn, cần sử dụng tấm chắn miệng thổi gió (phụ kiện tùy chọn) cho tất cả các kiểu còn lại để đóng các miệng gió không sử dụng.
Độ ồn gia tăng khi sử dụng thổi 2 hướng hoặc 3 hướng.

Lớp phủ chống bụi và vi khuẩn: vệ sinh máy dễ dàng hơn

Mặt nạ được phủ một lớp vật liệu không thấm bụi

- Để ngăn bụi bám vào, mặt nạ đã được phủ một lớp chống bụi bẩn.

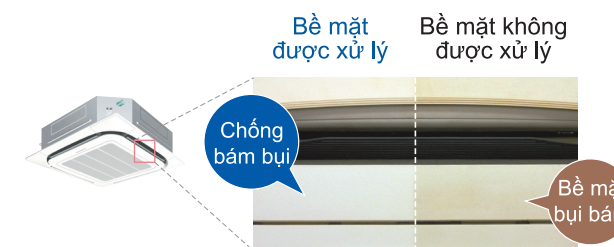

• Điều kiện sau khi tiếp xúc với khói thuốc lá (600 điếu) trong 1m³ không gian kín.

- Cánh đảo gió không nghiêng


Nước ngưng tụ và bụi bẩn khó bám vào cánh đảo gió không nghiêng. Dễ dàng làm sạch

- Phin lọc được xử lý chống ăn mòn và nấm mốc

Ngăn ngừa nấm mốc và sinh vật phát triển từ bụi và hơi nước bám vào phin lọc

Mặt nạ vuông đồng nhất Nhỏ gọn và hoạt động êm

- Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cả các model, FCNQ13-48M, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi nhiều thiết bị được lắp đặt.

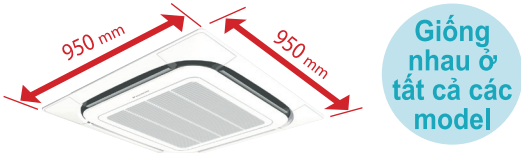

Dàn lạnh	dB(A)	
	Cao	Thấp
13/18M	31	28
21/26M	35	28
30/36M	43	32
42M	44	34
48M	44	36

Lưu ý: giá trị quy đổi phòng không đối âm, đo theo thông số và tiêu chuẩn JIS. Giá trị có thể thay đổi trong vận hành thực tế do tác động của điều kiện xung quanh.

Sáng khoái và thuận tiện tối ưu nhờ 2 chế độ thổi gió


Lưu ý: Hướng gió được cài đặt ở vị trí tiêu chuẩn khi xuất xưởng. Vị trí có thể được thay đổi bằng điều khiển từ xa

Hướng gió	Cài đặt tiêu chuẩn	Cài đặt chống làm bẩn trần*
Yêu cầu mong muốn	Vị trí tiêu chuẩn ngăn chặn gió lùa	Khuyến khích sử dụng tại các cửa hàng có trần màu sáng cần làm sạch thường xuyên
Đảo gió tự động	Đảo gió tự động trong khoảng từ 15° đến 60°	Đảo gió tự động trong khoảng từ 25° đến 60°
Cài đặt hướng thổi theo 5 hướng	Có thể cài đặt với 5 mức khác nhau trong khoảng 15° đến 60°	Có thể cài đặt với 5 mức khác nhau trong khoảng 25° đến 60°
Điều khiển hướng thổi tự động	Hướng thổi được cài đặt tự động về vị trí được lưu trước đó.	

Lưu ý:
*1. Hướng gió được cài đặt ở vị trí tiêu chuẩn khi xuất xưởng. Vị trí có thể được thay đổi bằng điều khiển từ xa
*2. Nên đóng các miệng gió ở các góc dàn lạnh

Phù hợp với trần cao

Luồng gió sáng khoái được thổi xuống sàn ngay cả đối với các không gian có trần nhà cao.

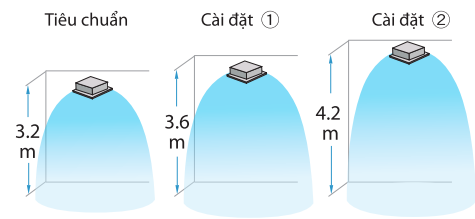

Chế độ thổi tròn có thể được sử dụng cho trần cao lên đến 4.2m (30M-48M)

■ Tiêu chuẩn cho độ cao trần và số miệng gió (Chiều cao trần là giá trị tham khảo)

		Số miệng gió được sử dụng							
		13-26M				30-48M			
Chiều cao trần	Tiêu chuẩn	Thổi tròn	Thổi 4 hướng	Thổi 3 hướng	Thổi 2 hướng	Thổi tròn	Thổi 4 hướng	Thổi 3 hướng	Thổi 2 hướng
	Mức ①	2.7 m	3.1 m	3.0 m	3.5 m	3.2 m	3.4 m	3.6 m	4.2 m
	Mức ②	3.0 m	3.4 m	3.3 m	3.8 m	3.6 m	3.9 m	4.0 m	4.2 m

Lưu ý: Cài đặt khi xuất xưởng: độ cao trần tiêu chuẩn và thổi tròn. Chiều cao trần ở mức (1) và (2) có thể được cài đặt bằng điều khiển từ xa khi lắp đặt.

Hai bộ cảm biến nhiệt có thể lựa chọn

Cả dàn lạnh và điều khiển từ xa có dây (tùy chọn) đều có gắn bộ cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt có thể được gắn tại dàn lạnh hoặc vị trí lắp điều khiển từ xa có dây, để tăng thêm sự tiện dụng và gần với khu vực điều hòa hơn. Cần cài đặt tính năng này ngay khi bắt đầu lắp đặt.

*Phải sử dụng bộ cảm biến nhiệt tại dàn lạnh khi thiết bị được điều khiển từ phòng khác.
**Bộ điều khiển không dây không có bộ cảm biến nhiệt.


Tốc độ quạt có thể thay đổi: Cao/Thấp

Hẹn giờ Tắt/Mở

Máy bắt đầu hoạt động khi thời gian cài đặt sẵn của hẹn giờ MỞ trôi qua và dừng hoạt động khi đến thời gian cài đặt sẵn của hẹn giờ TẮT.

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

- Với độ dày chỉ 256 mm, máy có thể được lắp đặt bên dưới các trần nhà hẹp (13-26M)

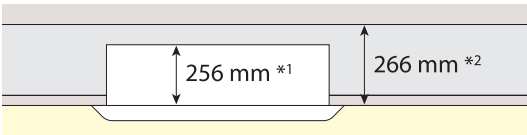

*1 Độ dày 298 mm với model 298 30-48M
*2 Độ dày 308 mm với model 30-48M

Dễ dàng điều chỉnh độ cao


Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc thay đổi độ cao khi treo máy trở nên đơn giản.

Lưu ý: Nếu lắp đặt thiết bị điều khiển từ xa không dây tùy chọn, thiết bị thu tín hiệu gọn nhẹ được lắp vào một trong các ổ điều chỉnh.


- Nhờ trọng lượng nhẹ, không cần sử dụng thiết bị nâng khi lắp đặt đối với tất cả các model

Có thể lắp máy theo bất cứ hướng nào

Hướng của lưới hút gió có thể được điều chỉnh sau khi lắp đặt, tạo sự đồng nhất cho toàn không gian có nhiều máy được lắp đặt.




- Bơm nước xả được trang bị như phụ kiện tiêu chuẩn với mức nâng 850 mm.

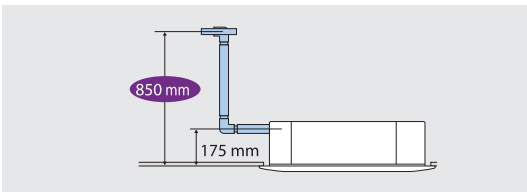

Đầu nối ống nước xả trong suốt

Vì đầu nối ống nước xả trong suốt, sau khi lắp ống nước xả có thể dễ dàng kiểm tra nước xả đi Cài đặt ở mức cao cho phép gió thổi xa nhất, cài đặt ra qua đầu nối.




Kết nối tiêu chuẩn DIII-NET

Có thể kết nối với hệ điều khiển trung tâm không cần phụ kiện.

Dễ dàng bảo dưỡng

- Có thể kiểm tra tình trạng của máng nước xả và nước xả bằng cách mở nút nước xả và lưới hút gió.

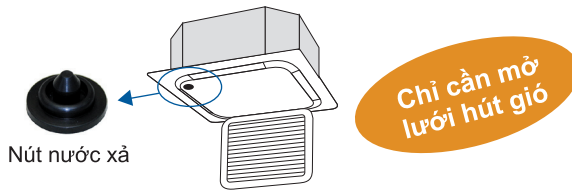


- Với phin lọc siêu bền (phụ kiện tùy chọn), không cần thực hiện bảo dưỡng trong vòng 4 năm đối với các cửa hàng và văn phòng thông thường.

Phụ kiện cần thiết đối với máy vận hành trong môi trường đặc biệt

Phin lọc siêu bền


Ngay cả trong môi trường nhiều khói, máy điều hòa phải hoạt động liên tục, phin lọc siêu bền chỉ cần được thay mỗi năm một lần.

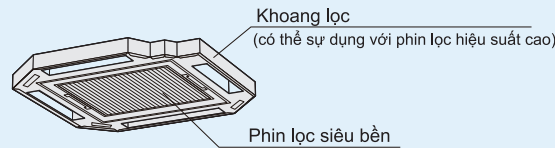

Môi trường nhiều khói: Thay phin lọc hàng năm
*Đối với mật độ bụi 0,3mg/m³ (Cần máy làm sạch không khí riêng biệt) 1 năm (khoảng 5,000 giờ) ≈ 15 giờ/ngày x 28 ngày/tháng x 12 tháng/năm
Văn phòng và cửa hàng thông thường: Thay phin lọc mỗi 4 năm
*Đối với mật độ bụi 0,3mg/m³ 4 năm (khoảng 10,000 giờ) ≈ 8 giờ/ngày x 25 ngày/tháng x 4 năm


Phin lọc hiệu suất cao

Có hai loại: độ màu 65% và 90%.

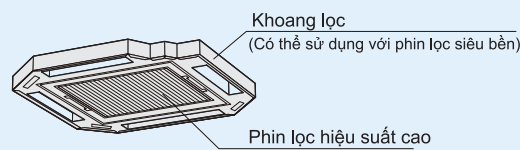


Đầy cách điện cho tình trạng độ ẩm cao

Mặt cách điện được sử dụng khi nhiệt độ 30°C và độ ẩm tương đối 80%

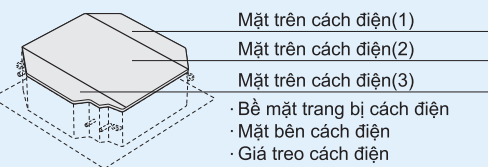

Đệm mặt nạ

Chỉ sử dụng khi có không gian tối thiểu giữa trần treo và tấm trần.



Lưu ý: Một số cấu trúc trần nhà có thể gây khó khăn cho việc lắp đặt. Hãy liên hệ với đại lý bán hàng của Daikin trước khi lắp đặt.

Tấm chắn miệng thổi

Các chi tiết bịt kín sẽ khóa các khe hở thoát khí không sử dụng đến trong chế độ thổi 2 luồng và 3 luồng.


Ống nhánh (loại ống tròn nối trực tiếp)

Ống tròn có thể được lắp vào máy không cần khoang.

Một cổng mặt bít để kết nối trực tiếp với ống gió tròn được cung cấp. Cũng có thể trang bị đặt buồng ống nhánh sẵn có (lỗ khe vuông).


Bộ cấp gió tươi

Chú ý 1.2
khí sử dụng bộ nạp gió tươi này, có thể lắp đặt thêm ống dẫn để tăng khả năng hút không khí từ bên ngoài. Có 2 loại khoang dùng để dẫn không khí vào: không có ống nối chữ T và có ống nối chữ T




Các thiết bị có thể được lắp đặt theo các cách khác nhau như sau:


Loại khoang (Không có ống nối chữ T và quạt) Chú ý 3.4

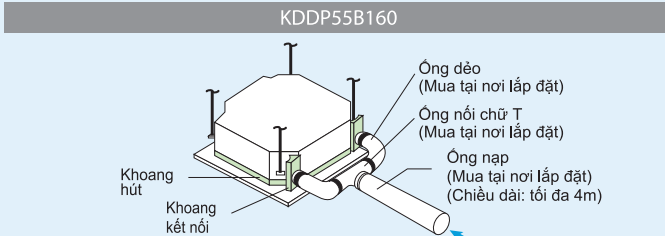

Loại khoang (Có ống nối chữ T và không có quạt) Chú ý 3.4

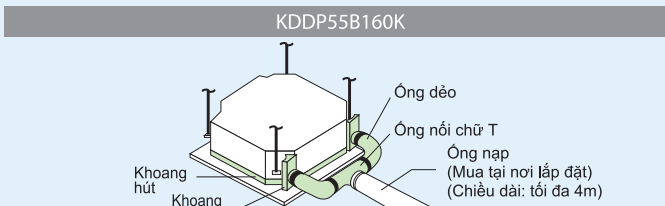

Loại lắp trực tiếp

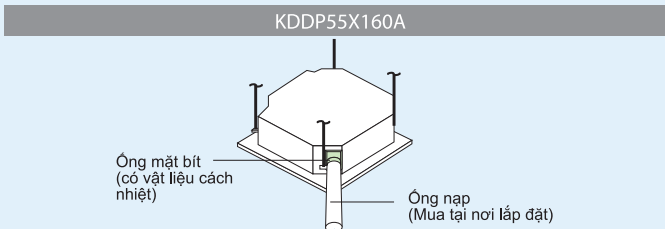

Chú ý: 1 sử dụng phụ kiện tùy chọn sẽ làm gia tăng độ ồn.
2 Các ống nối, lưới chắn côn trùng, đệm chống cháy, phin lọc khí và các phụ kiện cần thiết khác được mua tại chỗ.
3 Cần có quạt không khí bên ngoài lắp kèm thiết bị điều hòa không khí. Cần có thiết bị PCB (KRP1C63) tùy chọn để lắp khóa liên động.
4 Chúng tôi khuyến khích lưu lượng khí ngoài trời đưa vào qua bộ hút khí chỉ nên giới hạn ở 10% tỷ lệ luồng khí tối đa của dàn lạnh. Việc hút nhiều luồng khí hơn sẽ làm tăng độ ồn khi vận hành và cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ thoát ra.

Cải tiến thành hệ thống nhỏ gọn và hoạt động êm ái.



Phụ kiện tùy chọn

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh.

Điều khiển từ xa LCD có dây



BRC1NU61

Lưu ý: Bộ điều khiển không đi kèm dây nối. Cần trang bị riêng khi lắp đặt

Bộ điều khiển từ xa LCD không dây

Dàn lạnh cần lắp thêm bộ nhận tín hiệu điều khiển





BRC7NU66


Bộ nhận tín hiệu (loại lắp sẵn)
Điều khiển từ xa không dây và bộ nhận tín hiệu được bán kèm thành một bộ.

Phân tán không khí trong lành khắp không gian phòng

- Đào gió tự động (lên & xuống) mang lại sự thoải mái cho khắp cả phòng.
- Miệng gió rộng giúp phân tán luồng gió với góc mở 100°.
- Gió được thổi hướng xuống với góc 50°.

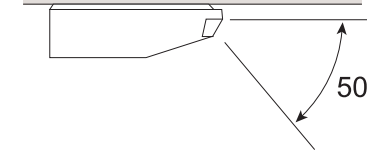

- Có thể lắp đặt trên trần cao 3.5m



- Tốc độ quạt có thể điều chỉnh: Cao/Thấp
- Chế độ "Làm khô"

Chế độ làm khô được điều khiển bằng vi xử lý để hạn chế những sự thay đổi đột ngột và khó chịu về nhiệt độ không khí.


Lắp đặt dễ dàng mang lại sự linh hoạt trong thiết kế

- Độ cao và chiều sâu đồng nhất. Các model công suất nhỏ với thiết kế gọn hơn có thể lắp đặt ở những nơi có không gian hẹp.

Dàn lạnh	13M	18/21M	26/30M	36/42/48M
Cao	195			
Rộng	960	1,160	1,400	1,590
Dày	680			

- Lắp đặt linh hoạt

Dàn lạnh lắp vừa khít với cả không gian hẹp.



*Nước sử dụng để chạy thử máy được xả qua miệng gió thay vì từ bên hông máy như trước đây.

- Việc đấu nối dây và thao tác bên trong đều được thực hiện từ phía dưới dàn lạnh

- Dễ dàng đấu nối đường ống

Sử dụng các miếng nhựa để che các lỗ ống. Có thể mở các lỗ ống dễ dàng mà không cần dùng đến các dụng cụ chuyên dùng.


Hoạt động êm ái

- Độ ồn đã được giảm xuống đối với loại máy áp trần.

(220V) dB(A)		
Dàn lạnh	Cao	Thấp
13M	43	39
18/21M	44	40
26/30M	45	40
36/42M	48	42
48M	49	43

Lưu ý: Các giá trị được đo trong phòng cách âm theo giới hạn và tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản). Trong hoạt động thực tế, các giá trị trên có thể cao hơn chút ít do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.

Sử dụng quạt thổi và các công nghệ giảm thiểu tiếng ồn.



Dễ dàng bảo dưỡng


- Phin lọc tuổi thọ cao dùng trong 1 năm*

* Với mật độ bụi 0.15 mg/m³

Hai lựa chọn thời gian (2500 giờ và 1250 giờ) có sẵn để phù hợp với môi trường lắp đặt. Tín hiệu thời gian bảo dưỡng hiển thị trên điều khiển từ xa (Tín hiệu phin lọc).
Phin lọc phải được vệ sinh sau 1 năm sử dụng

- Cánh đảo gió không nghiêng

Nước ngưng tụ và bụi bẩn khó bám vào cánh đảo gió không nghiêng. Dễ dàng làm sạch.



- Bề mặt phẳng, dễ làm sạch

Có thể dễ dàng lau sạch bụi bẩn trên các bề mặt phẳng và mặt dưới của máy.

- Thao tác bảo trì được thực hiện dễ dàng từ phía dưới.

Lưới lọc bụi chịu dầu cải tiến

- Lưới lọc bụi được làm từ nhựa chịu dầu giúp kéo dài tuổi thọ khi sử dụng thiết bị trong nhà hàng và các môi trường khác tương tự.

Lưu ý: Model nói trên dùng để sử dụng trong phòng trưng bày, nhà hàng hay cửa hàng thông thường, tính năng này không phù hợp khi lắp đặt trong bếp nấu hoặc nơi có môi trường làm việc khắc nghiệt khác.

LOẠI GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP

■ Lý tưởng cho không gian sống tươi đẹp, yên tĩnh



Phù hợp với chung cư, căn hộ, nhà riêng và khách sạn

FDBNQ
MỚI 09/13/18/21/24MV1V
26MV1



Độ ồn
43/40dB(A)
Cao Thấp
FDBNQ26M
(220V)

[Phụ kiện tùy chọn]

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây



BRC1C61

Điều khiển điều hướng từ xa

(Điều khiển từ xa có dây)



BRC1E62

Điều khiển từ xa LCD không dây

Dàn lạnh phải gắn thêm bộ nhận tín hiệu điều khiển




BRC4C64

Bộ nhận tín hiệu
(Loại rời)

Bộ điều khiển từ xa không
dây và bộ thu tín hiệu
được bán theo bộ.

■ Nhỏ gọn

- Dàn lạnh nhỏ, nhẹ, dễ lắp đặt

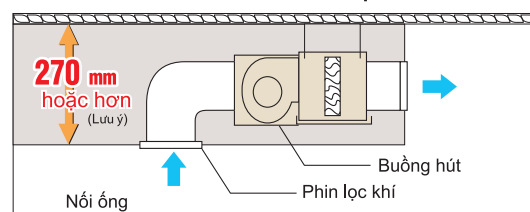

Lưu ý: Kích cỡ tối thiểu 270mm.
Cần bổ sung chiều cao cho độ dốc ống xả và cách nhiệt.

* Để ngăn ngừa hiện tượng gia tăng độ ồn khi máy vận hành, không lắp lưới hút gió trực tiếp dưới buồng hút.


■ Vận hành êm

	(220V) dB(A)	
Dàn lạnh	Cao	Thấp
09/13/18M	41	38
21/26M	43	40


Điều hòa không khí đồng thời cho hai phòng và lưới thông gió (thông gió mở)

(Tính năng này cũng được áp dụng cho loại nối ống gió áp suất tĩnh trung bình)


Khi điều hòa đồng thời cả hai căn phòng, gió cấp cho từng phòng phải được tuần hoàn trở lại máy điều hòa. Để đảm bảo điều này, phải lắp đặt hệ thống ống thông gió cho từng phòng, cần có cửa thông gió ngăn trên vách tường hoặc dưới cửa giữa hai phòng.

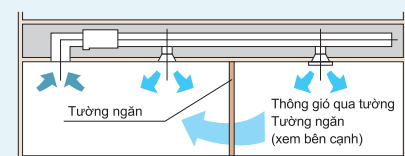


Thông gió lắp trên cửa



Thông gió lắp trên tường



Khe thông gió đặt dưới cửa




Lưu ý: Chỉ sử dụng khe thông khí dưới cửa trong trường hợp lưu lượng gió thấp

LOẠI GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

■ Dàn lạnh có thể lắp đặt bên trong trần và không khí lạnh được cấp đến mọi nơi thông qua ống gió



FDMNQ
26/30/36/42/48MV1

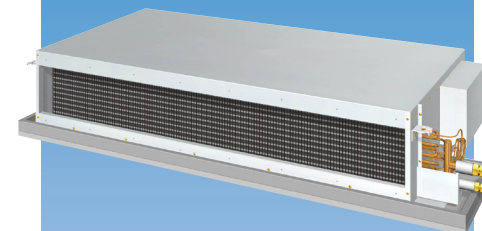

Độ ồn
45/37dB(A)
Cao Thấp
FDMNQ36M
(220V)

[Phụ kiện tùy chọn]

Phụ kiện cần thiết cho dàn lạnh

Điều khiển từ xa LCD có dây



BRC1C61

Điều khiển điều hướng từ xa

(Điều khiển từ xa có dây)



BRC1E62

Điều khiển từ xa LCD không dây

Dàn lạnh phải gắn thêm bộ nhận tín hiệu điều khiển



BRC4C64


Bộ nhận tín hiệu
(Loại rời)

Bộ điều khiển từ xa không
dây và bộ thu tín hiệu
được bán theo bộ.

■ Thoải mái trong cách bố trí

- Hệ thống ống gió cho phép bố trí hiệu quả nhất các miệng gió, phù hợp với bố trí trong phòng

- Khoang hút gió hồi chuẩn phía sau giúp việc nối ống gió đơn giản hơn

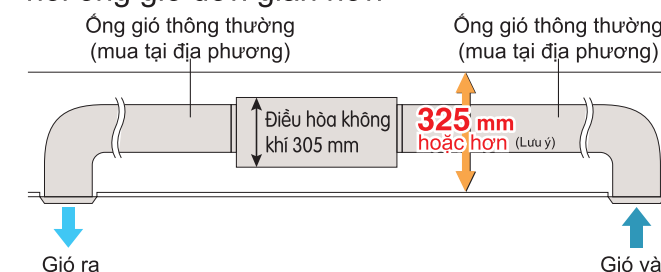

Lưu ý: Kích cỡ tối thiểu 325mm.
Cần bổ sung chiều cao cho độ dốc ống xả và cách nhiệt.

■ Vận hành êm

	(220V) dB(A)	
Dàn lạnh	Cao	Thấp
26M	42	38
30M	44	36
36M	45	37
42/48M	46	37

- Tốc độ quạt có thể điều chỉnh: Cao/Thấp

- Đầu nối ống nước xả có thể thực hiện bên trong máy. Ống môi chất lạnh và ống nước xả có chung đầu ra.




Hoạt động êm ái

Được trang bị lưới bảo vệ dạng khí động học

Áp dụng đối với model RNQ30-48M


Để ngăn chặn dòng xoáy và giúp máy hoạt động êm ái, các đường cong của lưới bảo vệ được tối ưu hóa để chịu được các dòng gió thổi ra.



Được trang bị máy nén dạng xoắn ốc giúp hoạt động êm ái hơn

(Áp dụng đối với model RNQ42-48M)

Hoạt động êm, giảm thiểu rung động và độ ồn khi hoạt động.



Độ ồn khi vận hành

(Trong trường hợp RNQ09-21M:220-240 V, RNQ26-36M:220 V/380 V, 240 V/415 V, RNQ42-48M:380 V, 415 V) dB(A)

Dàn nóng	Độ ồn
RNQ09MV1V	48
RNQ13MV1V/RNQ13MV1	49
RNQ18MV1V/RNQ18MV1	51
RNQ21MV1V/RNQ21MV1	52
RNQ24MV1V	54
RNQ26MV1V/RNQ26MV1	54
RNQ30MV1V/RNQ30MV1/RNQ30MY1	55
RNQ36MV1V	57
RNQ36MV1V/RNQ36MY1	54
RNQ42MY1	56
RNQ48MY1	58

Lắp đặt và bảo dưỡng

Môi chất lạnh được nạp sẵn đến 15m đường ống (Áp dụng đối với model RNQ30-48M)

Nếu chiều dài đường ống không vượt quá 10m (RNQ09-26M), 15m (RNQ30-48M), thì không cần phải nạp thêm môi chất lạnh.

Chiều dài ống cho phép và chênh lệch độ cao tối đa


	RNQ09/13M	RNQ18/21M	RNQ26M	RNQ30-48M
Nạp sẵn ¹	10 m			15 m
Chiều dài đường ống tối đa	30 m		30 m (Chiều dài tương đương 50m)	50 m (Chiều dài tương đương 70m)
Chênh lệch độ cao tối đa	10 m	15 m	20 m	30 m

Lưu ý:
¹ Cần nạp bổ sung môi chất lạnh đường ống kết nối dài hơn độ dài đường ống trong bảng.

Để bố trí nhờ nối ống theo 4 hướng

(Áp dụng đối với model RNQ30-48M)

Mặt nạ bên ngoài của ống kết nối với một phần mặt trước, mặt phải và mặt sau có thể được gỡ bỏ thuận tiện cho việc thi công ống sau khi lắp đặt.



Phần khung phía dưới có thể tháo rời giúp cho đường ống hoạt động dễ dàng hơn (áp dụng đối với model RNQ30-48M)

Độ bền cao


Do khung bên dưới có thể bị ăn mòn nên một tấm thép chống ăn mòn được trang bị để gia tăng độ bền.

Cánh tản nhiệt của dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (Áp dụng đối với model RNQ09-26, 36-48M)

Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.

Kết cấu

Lá tản nhiệt chưa được xử lý
Dàn trao đổi nhiệt đã được xử lý chống ăn mòn



Tiện nghi trong mọi không gian sống




Điều khiển từ xa màn hình LCD để nhìn cho phép cấu hình

nhieu hệ thống điều khiển và có thể điều khiển nhiều dàn lạnh

Các tùy chọn về điều khiển từ xa được hiển thị ở trang giới thiệu về các model dàn lạnh.

Điều khiển điều hướng từ xa

(Điều khiển từ xa có dây)

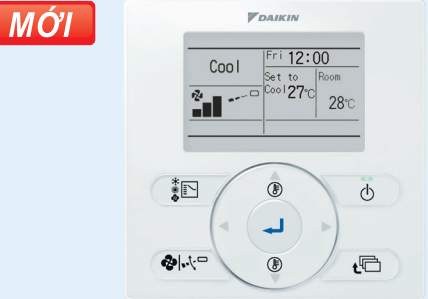


Chiếc điều khiển từ xa đơn giản, thiết kế hiện đại với màu trắng tươi phù hợp với mọi thiết kế nội thất. Hoạt động dễ dàng và mượt mà hơn, chỉ cần làm theo các chỉ dẫn trên bộ điều khiển điều hướng từ xa.


Màn hình sắc nét

Màn hình ma trận điểm

Sự kết hợp các điểm rực rỡ tạo ra nhiều biểu tượng. Chữ hiển thị kích cỡ lớn để nhìn.

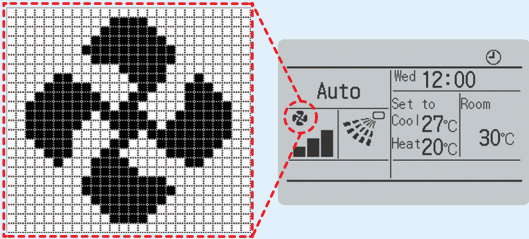

Đèn nền



Tiết kiệm năng lượng

MỚI Tự động trở về nhiệt độ cài đặt

- Ngay cả khi nhiệt độ cài đặt bị thay đổi, nhiệt độ cài đặt sẵn sẽ được thiết lập lại sau khoảng thời gian cài đặt sẵn.
- Có thể lựa chọn khoảng thời gian từ 30phút/60phút/90phút/120phút.

Ví dụ tại nhà hàng

Nhà hàng mở cửa

Nhiệt độ cài đặt 27°C

Kín bàn vào giờ ăn trưa

Khi đó nhiệt độ sẽ hạ xuống 24°C do phòng đông người

30 phút sau*

Tự động quay trở về nhiệt độ cài đặt ban đầu (27°C)

Tự động quay trở về 27°C


*Setting possible for after 30, 60, 90, and 120 minutes.

Hẹn giờ tắt (Đã lập trình sẵn)

- Thiết lập và lưu cài đặt một khoảng thời gian tại đó máy điều hòa sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian cài đặt sẵn cho mỗi lần máy khởi động.
- Thời gian có thể được cài đặt sẵn từ 30 đến 180 phút với gia số 10 phút.

MỚI Cài đặt biên độ nhiệt độ

- Tiết kiệm điện năng bằng cách giới hạn nhiệt độ cài đặt tối thiểu và tối đa.
- Tránh tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh.
- Chức năng này thuận tiện khi điều khiển từ xa được lắp đặt ở nơi có nhiều người sử dụng.



Tiện nghi

Lập lịch hàng tuần

- 5 hoạt động mỗi ngày có thể được thiết lập cho từng ngày trong tuần.
- Chức năng ngày nghỉ sẽ tắt chế độ hẹn giờ cho những ngày được cài đặt là ngày nghỉ.
- 3 chế độ lập lịch độc lập có thể được cài đặt. (VD: mùa hè, mùa đông, giữa mùa)

MỚI

Schedule nr 1				
	Time	Act	Cool	Heat
Mon	8:30	ON	25°C	—°C
	10:00	OFF	—°C	—°C
	13:00	ON	25°C	—°C
	15:00	OFF	—°C	—°C
Return Setting				

Hiển thị đa ngôn ngữ

Hiển thị 11 ngôn ngữ.

(Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ba Lan)

Điều khiển từ xa LCD có dây

Màn hình tinh thể lỏng lớn dễ nhìn



- Phím tắt mở bằng cao su và vỏ nhựa chống dầu giúp gia tăng độ bền.
- Độ dày chỉ 17mm. Có thể lắp đặt nổi hoặc chìm.

Điều khiển từ xa có dây tích hợp cảm biến nhiệt độ

(Áp dụng cho các điều khiển từ xa có dây (BRC1C61/1E62))

- Có thể cảm biến nhiệt độ gần khu vực mục tiêu để gia tăng mức độ thoải mái. (khi sử dụng điều khiển từ xa từ phòng khác, cần lựa chọn cảm biến nhiệt độ miệng gió vào cửa dàn lạnh).

Tiện lợi cho bảo dưỡng và sửa chữa

- Tất cả cài đặt ban đầu đều có thể được thực hiện bằng điều khiển từ xa. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt phía trong dàn lạnh loại cassette âm trần có thể được điều khiển từ xa mà không cần sử dụng thang để cài đặt bằng tay.

Nội dung cài đặt: Chiều cao trần, hướng gió, loại phin lọc, địa chỉ điều khiển trung tâm (địa chỉ điều khiển nhóm được cài đặt tự động).

- Điều khiển từ xa được trang bị tên model và các tính năng hiển thị sự cố giúp sửa chữa dễ dàng khi gặp trục trặc.

(Áp dụng cho các điều khiển từ xa có dây (BRC1E62))

Dòng Skyair dùng chung dùng chung điều khiển với Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt và các dòng máy điều hòa khác của Daikin, do đó giúp đơn giản hóa việc vận hành khóa liên động.

- Dễ dàng thích ứng với các hệ thống điều khiển trung tâm, đa chức năng quy mô lớn. Việc lắp và nối dây điều khiển giữa SkyAir và các thiết bị điều hòa khác của Daikin rất đơn giản.

Điều khiển từ xa LCD không dây



- Điều khiển từ xa không dây đi kèm với bộ nhận tín hiệu.
- Bộ nhận tín hiệu chứa bên trong mặt nạ trang trí hoặc dàn lạnh.
- Hình dáng của bộ nhận tín hiệu khác nhau tùy vào từng loại dàn lạnh.

Lưu ý: Bộ nhận tín hiệu trong hình được lắp đặt bên trong mặt nạ trang trí của Loại cassette âm trần 4 hướng thổi

Điều khiển từ xa không dây cho từng loại dàn lạnh

LOẠI CASSETTE ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỔI	BRC7F633F
LOẠI ÁP TRẦN	BRC7NU66
LOẠI GIÁU TRẦN NỔI ỒNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH THẤP	BRC4C64
LOẠI GIÁU TRẦN NỔI ỒNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH	BRC4C64

Màn hình LCD hiển thị trạng thái vận hành bằng chữ, số và hình động

Hiện thị luồng gió / đảo gió

Hiện thị trạng thái vận hành đảo gió tự động và vị trí cài đặt cho góc thổi gió.

Hiện thị nhiệt độ/chế độ vận hành cài đặt trước

Hiện thị nhiệt độ trong phòng và trạng thái vận hành cài đặt trước (quạt, làm khô, làm lạnh).




Hiện thị thời gian lập trình

Thời gian tắt, mở có thể được cài đặt riêng biệt tới đa 72 giờ. Màn hình LCD hiển thị thời điểm cần làm sạch phin lọc, khi thiết bị điều khiển trung tâm đang thay đổi cài đặt và khi cần vệ sinh hệ thống thông gió.

Chức năng tự chẩn đoán

Giám sát trạng thái hoạt động trong hệ thống bao gồm 40 hạng mục, và hiển thị thông báo sự cố ngay khi xảy ra.

Hệ thống đơn giản cung cấp một tổ hợp các chế độ điều khiển đa dạng.

	Bộ phận điều khiển	Model áp dụng	Bộ điều khiển từ xa có dây	Bộ điều khiển từ xa không dây
Điều khiển bằng 1 bộ điều khiển từ xa	Hệ thống cơ bản	FCNQ	 Hai lõi, không phân cực (Chiều dài dây tối đa 500m)	 Bộ nhận tín hiệu lắp tại dàn lạnh
Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa	Dùng cho điều khiển từ 2 vị trí như trong phòng và phòng điều khiển, lối ra, v.v...	FDBNQ	 Kết nối 2 bộ điều khiển từ xa có dây (Xem lưu ý 1)	 - Điều khiển bằng 1 bộ điều khiển từ xa có dây và 1 bộ điều khiển từ xa không dây (Xem lưu ý 2, 3) - Bộ nhận tín hiệu lắp tại dàn lạnh
Điều khiển nhóm	Dùng cho điều khiển đồng thời lên đến 16 dàn lạnh	FDMNQ	 Chức năng cài đặt địa chỉ tự động	 - Chức năng cài đặt địa chỉ tự động - Bộ nhận tín hiệu lắp tại dàn lạnh
Điều khiển bằng lệnh ngoại vi	Vận hành và giám sát bằng tín hiệu từ hộp điều khiển vận hành tại phòng giám sát (an ninh) của tòa nhà.	Chỉ áp dụng cho FCNQ	 Cần có bộ điều hợp nối dây tùy chọn cho các phụ kiện điện	 Cần có bộ điều hợp nối dây tùy chọn cho các phụ kiện điện
Điều khiển từ xa trung tâm	Điều khiển trung tâm tới 64 dàn lạnh từ vị trí xa tới 1 km.		 Điều khiển từ xa trung tâm (Tùy chọn)	 Điều khiển từ xa trung tâm (Tùy chọn)
Điều khiển liên động với HRV	Kết nối với điều khiển nhóm từ xa		 Thông gió thu hồi nhiệt Có thể vận hành đồng thời hay độc lập bằng điều khiển từ xa (cài đặt bằng chế độ thông gió).	 Thông gió thu hồi nhiệt Có thể vận hành đồng thời hay độc lập bằng điều khiển từ xa (cài đặt bằng chế độ thông gió).
	Điều khiển kết nối vùng bằng phương pháp điều khiển tập trung.		 Thông gió thu hồi nhiệt Điều khiển từ xa trung tâm (Tùy chọn) Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt cho dàn lạnh trong phạm vi một vùng được vận hành bằng cơ chế khóa liên động. Cũng có thể được vận hành độc lập bằng điều khiển từ xa.	 Thông gió thu hồi nhiệt Điều khiển từ xa trung tâm (Tùy chọn) Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt cho dàn lạnh trong phạm vi một vùng được vận hành bằng cơ chế khóa liên động.

Lưu ý: *BRC1E62 chỉ có thể kết nối với BRC1E62. *Không thể sử dụng cả hai điều khiển từ xa không dây. *BRC1E62 không thể kết nối với điều khiển từ xa không dây.

Đễ dàng thích ứng với hệ thống điều khiển từ xa tập trung với chức năng cao cấp và trên phạm vi rộng.





Điều khiển từ xa trung tâm	Điều khiển Tắt/Mở đồng nhất	Bộ lập trình thời gian	Chỉ áp dụng cho các model FCNQ
DCS302CA61 (Tùy chọn)	DCS301BA61 (Tùy chọn)	DST301BA61 (Tùy chọn)	DCS601C51 (Tùy chọn)
			
Cài đặt đơn giản như phụ kiện tiêu chuẩn, điều khiển trung tâm có thể điều khiển tới đa 64 nhóm (1,024 dàn lạnh).	Điều khiển trung tâm bật/tắt theo nhóm hoặc cùng một lúc 256 dàn lạnh.	Điều khiển lịch hàng tuần đồng thời tới đa 1,024 dàn lạnh. Bộ lập trình thời gian hẹn giờ bật / tắt trong 1 phút, được thực hiện hai lần một ngày trong một tuần tại một thời điểm.	Với tính năng cao cấp, chiếc điều khiển màn hình màu "Tất cả - trong - một" cho phép điều khiển hệ thống Sky Air theo nhiều cách khác nhau.

CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUAN

Một chiều lạnh

Dàn lạnh

Dàn nóng

	CASSETTE ÂM TRẦN (đa hướng thổi)	ÁP TRẦN	DẦU TRẦN NỘI ÔNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH THẤP	GIÁU TRẦN NỘI ÔNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH
	 FCNQ13-48MV1	 FHNQ13-48MV1(V)	 FDBNQ09-26MV1(V)	 FDMNQ26-48MV1
	 RNQ13-36MV1 RNQ26-48MY1	 RNQ13-36MV1(V) RNQ26-48MY1	 RNQ09-24MV1V RNQ26MY1	 RNQ26-36MV1 RNQ26-48MY1
Tiện nghi	Đào gió tự động	●	●	
	Chọn mô hình đào gió	●		
	Động cơ quạt dc (dàn lạnh); Sửa chữa motor thành motor	●		
	Tốc độ quạt có thể điều chỉnh	● 2cấp	● 2cấp	● 2cấp
	Chức năng "làm khô"	●	●	●
	Áp dụng cho trần cao	●	● *6	
	Hai bộ cảm biến nhiệt có thể lựa chọn *1	●		●
Điều khiển từ xa	Tự động trở về nhiệt độ cài đặt *2	●		●
	Cài đặt biên độ nhiệt độ *2	●		●
	Lập lịch hàng tuần *2	●		●
	Hẹn giờ tắt (đã lập trình sẵn) *2	●		●
	Hẹn giờ tắt/mở	● *7	●	● *7
Sạch sẽ	Phin lọc kháng khuẩn	●	●	
Hoạt động và Bảo dưỡng	Bộ bơm nước xả	●		
	Môi chất lạnh được nạp trước Đến 15m đường ống *3	●	●	●
	Môi chất lạnh được nạp trước Đến 10m đường ống *4	●	●	●
	Phin lọc tuổi thọ cao	●	●	
	Tín hiệu phin lọc	●		
	Chống bám bẩn trần	●		
Các tính năng điều khiển	Tự động khởi động lại	●	●	●
	Điều khiển bởi 2 điều khiển từ xa	●		●
	Điều khiển nhóm bởi một điều khiển từ xa	●	●	●
	Điều khiển bằng lệnh ngoại vi	● *8		
	Điều khiển từ xa trung tâm	●		
	Điều khiển khóa lần với thiết bị thông gió thu hồi nhiệt	●		
	Kết nối tiêu chuẩn DIII-net	●		
Các tùy chọn	Phin lọc hiệu suất cao	●		
	Phin lọc siêu bền	●		
	Bộ nạp gió tươi	●		
Các tính năng khác	Dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn *5	●	●	●

Chú ý: *1 : Áp dụng đối với điều khiển từ xa có dây
*2 : Áp dụng đối với điều khiển BRC1E62
*3 : Áp dụng đối với model RNQ30-48M
*4 : Áp dụng đối với model RNQ09-26M

*5 : Áp dụng đối với model RNQ09-26, dàn nóng 36-48M
*6 : Độ cao trần tối đa có thể lắp đặt là 3.5m
*7 : Áp dụng đối với điều khiển BRC1C61
*8 : Tùy chọn

Tính năng đa dạng mang lại không gian điều hòa tiện nghi cho cửa hàng và văn phòng

• Lưu ý: Một số tính năng chỉ có ở một số model nhất định. Xem danh mục các tính năng chính ở trang giới thiệu về mỗi thiết bị.

Tiện nghi


Đào gió tự động

Phân tán làn gió sáng khoái đến mọi nơi dù gần hoặc xa máy điều hòa.

■ Có thể cài đặt cố định góc tạo hướng thổi gió bằng điều khiển từ xa.

Chọn mô hình đảo gió

(tiêu chuẩn, chống làm bẩn trần)
Bạn có thể cài đặt 2 hướng thổi gió tùy thích bằng điều khiển từ xa.

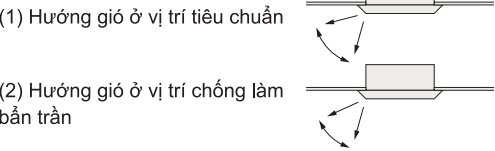

Động cơ quạt DC (dàn lạnh)

Động cơ quạt DC giúp nâng cao hiệu suất

Tốc độ quạt có thể điều chỉnh


Cài đặt tốc độ cao giúp phân tán gió tối đa trong khi cài đặt tốc độ thấp giúp giảm thiểu hóa gió lùa.

Chức năng "Làm khô"

Hút ẩm được điều khiển bằng bộ vi xử lý để tránh nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột và gây khó chịu. Giúp giảm độ ẩm mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ làm lạnh trong phòng.

Áp dụng cho trần cao

Phân tán làn gió sáng khoái xuống sàn nhà trong vùng điều hòa theo mọi hướng ở những nơi có trần cao.

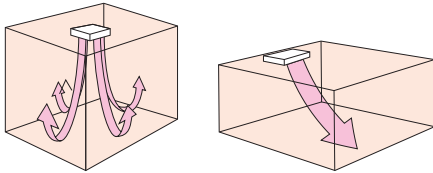


Lưu ý: Khi lắp thiết bị trên tầng cao tùy thuộc vào từng model mà có thể bị hạn chế ở một số chức năng liên quan đến độ cao tối đa, hướng thổi gió và lựa chọn các thiết bị tùy chọn.

Hai bộ cảm biến nhiệt có thể lựa chọn

Cả dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa có dây tùy chọn đều có bộ cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt độ sát với nhiệt độ phòng giúp tăng cảm giác dễ chịu.

- Phải sử dụng bộ cảm biến nhiệt trên dàn lạnh khi điều hòa được điều khiển từ một phòng khác.

Lưu ý: Bộ điều khiển từ xa không dây không có bộ cảm biến nhiệt.



Điều khiển từ xa

Tự động trở về nhiệt độ cài đặt

Ngay cả khi nhiệt độ cài đặt bị thay đổi, nhiệt độ cài đặt sẵn sẽ được thiết lập lại sau khoảng thời gian cài đặt sẵn.

Cài đặt biên độ nhiệt độ

Tiết kiệm điện năng bằng cách giới hạn nhiệt độ cài đặt tối thiểu và tối đa. Tránh tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh.

Lập lịch hàng tuần

Có thể cài đặt tối đa 5 lần Tắt/Mở cho mỗi ngày trong tuần. Không chỉ cài đặt thời gian mở máy mà còn cài đặt được nhiệt độ.

Hẹn giờ tắt (Đã lập trình sẵn)

Thiết lập và lưu cài đặt một khoảng thời gian tại đó máy điều hòa sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian cài đặt sẵn cho mỗi lần máy khởi động.

Hẹn giờ Tắt/Mở

Tự khởi động máy khi tới thời gian cài đặt BẬT máy, và dừng hoạt động khi tới thời gian cài đặt TẮT máy.

Sạch sẽ

Phin lọc kháng khuẩn


Phin lọc có khả năng kháng khuẩn giúp ngăn vi khuẩn và mốc phát triển.

• Lưu ý: Một số tính năng chỉ có ở một số model nhất định. Xem danh mục các tính năng chính ở trang giới thiệu về mỗi thiết bị.

Hoạt động và bảo dưỡng

Bộ bơm nước xả

Độ dốc lớn hơn đảm bảo cho việc thoát nước xả tốt hơn. Độ nâng cao hơn đặc biệt hữu ích trong trường hợp đường ống xả dài.



Môi chất lạnh được nạp trước đến 15m đường ống

Không cần nạp bổ sung môi chất cho đường ống trong trường hợp độ dài đường ống không vượt quá 15m.

*Áp dụng cho model RQ30-48M.
RQ09-26M : 10 m

Phin lọc tuổi thọ cao

Không cần bảo dưỡng trong 1 năm. Phin lọc có thể rửa và tái sử dụng.

Tín hiệu phin lọc

Tín hiệu phin lọc nhắc nhở phin lọc đã đến lúc cần được vệ sinh

*Nếu sử dụng thiết bị điều khiển từ xa có dây, tín hiệu được hiển thị trên màn hình LCD. Nếu sử dụng điều khiển từ xa không dây, tín hiệu phin lọc trên thiết bị nhận tín hiệu sẽ sáng.

Tính năng chống bám bẩn trần

Cơ chế thổi khí cải tiến của Daikin thổi luồng gió cách xa trần nên ít phải làm vệ sinh trần hơn.

Các tính năng điều khiển

Tự động khởi động lại

Nếu thiết bị đang vận hành mà bị mất nguồn, khi có điện trở lại, máy sẽ tự khởi động làm việc ở chế độ giống như trước khi bị mất nguồn.

Điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa

Sử dụng 2 bộ điều khiển từ xa bạn có thể vận hành thiết bị tại chỗ hay từ một vị trí khác ở xa.

Chú ý: Khi sử dụng điều khiển từ xa không dây, không thể điều khiển bằng 2 bộ điều khiển từ xa.

Điều khiển nhóm bằng 1 bộ điều khiển từ xa

Có thể bật/tắt 16 dàn lạnh cùng lúc bằng một điều khiển từ xa. (Khi các dàn lạnh được kết nối với nhau, các cài đặt phải giống nhau và bật/tắt cũng phải đồng thời).

Điều khiển bằng lệnh ngoại vi

Vận hành và giám sát bằng tín hiệu từ hộp điều khiển vận hành tại phòng giám sát (an ninh) của tòa nhà.

*Cần trang bị phụ kiện tùy chọn.

Điều khiển từ xa trung tâm

Thiết bị điều khiển từ xa trung tâm tùy chọn điều khiển tập trung tới 1024 dàn lạnh (64 nhóm) từ vị trí xa tới 1 km.

Điều khiển khóa liên động

Cho phép điều khiển bằng thiết bị ngoại vi như hệ thống thông gió tái thu hồi nhiệt (HRV).

Kết nối DIII-NET tiêu chuẩn

Được trang bị giao diện tiêu chuẩn, cho phép kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm mà không cần adaptor.

Các thiết bị tùy chọn

Phin lọc hiệu suất cao

Có hai loại: độ màu 65% và 90%.

Phin lọc siêu bền

Không cần bảo trì trong khoảng 4 năm* (10.000 giờ) ở các cửa hàng và văn phòng.

*Đối với hàm lượng bụi là 0,15 mg/m³

Bộ cấp gió tươi

Có thể cấp khí trong lành từ bên ngoài cho hệ thống điều hòa. Đặc biệt tiện lợi ở những nơi không thể lắp quạt thông gió.

Lưu ý: *Các ống nối, lưới chắn côn trùng, đệm chống cháy, phin lọc khí và các phụ kiện cần thiết khác được mua tại chỗ.
**Cần có quạt không khí bên ngoài lắp kèm thiết bị điều hòa không khí. Cần có thiết bị tùy chọn PCB (KRP1C63) để thực hiện khóa lẫn.
***Khuyến cáo lưu lượng gió ngoài trời cấp vào qua bộ lấy gió tươi chỉ tối đa là 10% lưu lượng gió của dàn lạnh. Trong trường hợp lưu lượng này quá cao sẽ gây ra tiếng ồn cũng như sự không ổn định về nhiệt độ

Các tính năng khác

Dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn

Đề nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng. Ở những khu vực ăn mòn cao, cần thực hiện bảo dưỡng thường xuyên.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



LOẠI CASSETTE ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỔI

			13	18	21	26	30	36	42	48		
Tên model	Dàn lạnh		FCNQ13MV1	FCNQ18MV1	FCNQ21MV1	FCNQ26MV1	FCNQ30MV1	FCNQ36MV1	FCNQ42MV1	FCNQ48MV1		
	Dàn nóng		V1 RNQ13MV1	Y1 RNQ18MV1	Y1 RNQ21MV1	Y1 RNQ26MY1	Y1 RNQ30MY1	Y1 RNQ36MY1	Y1 RNQ42MY1	Y1 RNQ48MY1		
Nguồn điện	Dàn nóng		V1	1 Pha, 220–240 V, 50 Hz					Y1			
			Y1	3 Pha, 380–415 V, 50 Hz								
Công suất lạnh ^{1,2}			kW	3.8	5.3	6.2	7.6	8.8	10.6	12.5	14.1	
			Btu/h	13,000	18,000	21,000	26,000	30,000	36,000	42,600	48,000	
Công suất điện tiêu thụ		Làm lạnh ¹	kW	1.24	1.89	2.21	2.53	2.73	3.31	4.15	5.04	
COP			W/W	3.07	2.80		3.00	3.22	3.20	3.01	2.80	
CSPF			Wh/Wh	3.26	2.97		3.19	3.42	3.39	3.20	2.97	
Dàn lạnh	Màu mặt nạ	Thiết bị	Y1									
		Mặt nạ	Trắng									
	Lưu lượng gió (Cao/Thấp)		m ³ /min	13/10			21/13.5		32/20		33/22.5	
			cfm	459/353			741/477		1,130/706		1,165/794	
	Độ ồn (Cao/Thấp) ³		dB(A)	31/28			35/28		43/32		44/34	44/36
	Kích thước (Cao x rộng x dày)	Thiết bị	mm	256×840×840					298×840×840			
		Mặt nạ	mm	50×950×950								
	Machine weight	Thiết bị	kg	19.5			21		24			
		Mặt nạ	kg	5.5								
	Dây hoạt động được chứng nhận			°CWB	14 đến 23			14 đến 25				
Dàn nóng	Màu sắc		Trắng ngà									
	Máy nén	Loại	Dạng ro-to kín						Kiểu xoắn ốc dạng kín			
		Công suất động cơ điện	kW	0.9	1.4	1.8	2.2		2.7	3.75	4.5	
	Môi chất lạnh (R-410A)		kg	1.2 (Nạp cho 10 m)	1.4 (Nạp cho 10 m)	1.5 (Nạp cho 10 m)	2.0 (Nạp cho 10 m)	1.9 (Nạp cho 15 m)	3.2 (Nạp cho 15 m)	2.7 (Nạp cho 15 m)	3.2 (Nạp cho 15 m)	
	Độ ồn ³		dB(A)	49	51	52	54	55	54	56	58	
	Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	550×765×285		595×845×300		735×825×300		990×940×320		1,345×900×320
	Khối lượng	V1	mm	36		40	49	56	77	103	—	—
		Y1	kg	—		—	—	56	74	103	107	111
	Dây hoạt động được chứng nhận			°CDB	19.4 đến 46			21 đến 46				
Kích cỡ đường ống	Lồng	mm	ø 6.4			ø 9.5						
		mm	ø 12.7		ø 15.9							
	Ống xả	Dàn lạnh	mm	VP25 (I.D ø 25×O.D ø 32)								
		Dàn nóng	mm	ø 18.0 (Lỗ)				ø 26.0 (Lỗ)				
Chiều dài đường ống tối đa			m	30			30 (Chiều dài tương đương 50)	50 (Chiều dài tương đương 70)				
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt			m	10	15		20	30				
Cách nhiệt			Cả ống hơi và ống lỏng									

Lưu ý:
¹Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà: 27°CDB, 19.0°CWB; Nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB. Độ dài tương đương 7.5 m (nằm ngang).
²Công suất rỗng, đã trừ đi việc làm mát cho động cơ quạt dàn lạnh.
³Giá trị được đo trong phòng cách âm theo tiêu chuẩn và thông số JIS. Trong hoạt động thực tế những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.



LOẠI ÁP TRẦN

			13	18	21	24	26		
Tên model	Dàn lạnh		FHNQ13MV1V	FHNQ18MV1V	FHNQ21MV1V	FHNQ24MV1V	FHNQ26MV1		
	Dàn nóng		RNQ13MV1V	RNQ18MV1V	RNQ21MV1V	RNQ24MV1V	————— RNQ26MY1		
Nguồn điện	Dàn nóng		V1	1 Pha, 220–240 V, 50 Hz				—————	
			Y1	—————				3 Pha, 380–415 V, 50 Hz	
Công suất lạnh ^{1,2}			kW	3.8	5.3	6.2	7.1	7.6	
			Btu/h	13,000	18,000	21,000	24,200	26,000	
Công suất điện tiêu thụ	Làm lạnh ¹		kW	1.04	1.62	2.10	2.37	2.65	
COP			W/W	3.65	3.27	2.95	3.00	2.87	
CSPF			Wh/Wh	3.88	3.47	3.13	3.19	3.05	
Dàn lạnh	Màu mặt nạ		Trắng						
	Lưu lượng gió (Cao/Thấp)		m ³ /min	16/13	22-23/19-20		26/22	26-27/22-23	
			cfm	565/-	777-812/671-706		918/777	918-953/777-812	
	Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) ³		dB(A)	43/39	44/40			45/40	
	Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	195×960×680		195×1,160×680		195×1,400×680	
	Khối lượng		kg	24		26		32	
Dây hoạt động được chứng nhận			°CWB	14 to 23				14 to 25	
Dàn nóng	Màu sắc		Trắng ngà						
	Máy nén	Loại	rotary dạng kín						
		Công suất động cơ điện	kW	0.9	1.4	1.8	1.9	2.2	
	Môi chất lạnh (R-410A)		kg	1.2 (Nạp cho 10 m)	1.4 (Nạp cho 10 m)	1.5 (Nạp cho 10 m)	1.9 (Nạp cho 10 m)	2.0 (Nạp cho 10 m)	
	Độ ồn ^{3,4}		dB(A)	49	51	52	54		
	Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	550×765×285		595×845×300		735×825×300	
	Khối lượng	V1	kg	36		40		49	57
		Y1	kg	—————		—————		—————	56
	Dây hoạt động được chứng nhận			°CDB	19.4 đến 46				21 đến 46
Kích cỡ đường ống	Lồng		mm	ø6.4			ø9.5		
	Hơi		mm	ø12.7			ø15.9		
	Ống xả	Dàn lạnh	mm	VP20 (I.D ø20×O.D ø26)					
		Dàn nóng	mm	ø18.0 (Lỗ)					
Chiều dài đường ống tối đa			m	30				30 (Chiều dài tương đương 50)	
Chênh lệch độ cao tối đa			m	10	15			20	
Cách nhiệt			Cả ống lỏng và ống hơi						



LOẠI ÁP TRẦN

			30		36		42	48	
Tên model	Dàn lạnh		FHNQ30MV1V	FHNQ30MV1	FHNQ36MV1V	FHNQ36MV1	FHNQ42MV1	FHNQ48MV1	
	Dàn nóng		RNQ30MV1V	_____	RNQ36MV1V	_____	_____	_____	
Nguồn điện	Dàn nóng		V1	_____	_____	_____	_____	_____	
			Y1	_____	RNQ30MY1	_____	RNQ36MY1	RNQ42MY1	RNQ48MY1
Công suất lạnh ^{1,2}			V1	1 Pha, 220–240 V, 50 Hz	_____	1 Pha, 220–240 V, 50 Hz	_____		
			Y1	_____	3 Pha, 380–415 V, 50 Hz	_____	3 Pha, 380–415 V, 50 Hz		
COP			kW	8.8	10.1	10.4	12.3	14.1	
			Btu/h	30,000	34,500	35,000	42,000	48,000	
Công suất điện tiêu thụ	Làm lạnh ¹	kW	3.07	3.07	3.43	3.64	4.51	5.51	
COP			W/W	2.87	2.94	2.86	2.73	2.56	
CSPF			Wh/Wh	3.05	3.12	3.04	2.90	2.72	
Dàn lạnh	Màu mặt nạ		Trắng						
	Lưu lượng gió (Cao/Thấp)		m ³ /min	26-27/22-23		38-40/23-25		42-44/24-26	
			cfm	918-953/777-812		1,341-1,412/812-883		1,483-1,553/847-918	
	Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) ³		dB(A)	45/40		48/42		49/43	
	Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	195x1,400x680		195x1,590x680			
	Khối lượng		kg	32		35			
Dây hoạt động được chứng nhận			°CWB						
Dàn nóng	Màu sắc		Trắng ngà						
	Máy nén	Loại	rotary dạng kín				scroll dạng kín		
		Công suất động cơ điện	kW	2.2		2.7		3.75	4.5
	Môi chất lạnh (R-410A)		kg	1.9 (Nạp cho 15 m)		3.4 (Nạp cho 15 m)	3.2 (Nạp cho 15 m)	2.7 (Nạp cho 15 m)	3.2 (Nạp cho 15 m)
	Độ ồn ^{3,4}		dB(A)	55		57	54	56	58
	Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	990x940x320		1,430x940x320	1,345x900x320		
	Khối lượng	V1	kg	77	_____	97	_____	_____	_____
		Y1	kg	_____	74	_____	103	107	111
Dây hoạt động được chứng nhận			°CDB						
Kích cỡ đường ống	Lồng		mm						
	Hơi		mm						
	Ống xả	Dàn lạnh	mm						
		Dàn nóng	mm						
Chiều dài đường ống tối đa			m						
Chênh lệch độ cao tối đa			m						
Cách nhiệt			Cả ống lỏng và ống hơi						

Lưu ý:
¹Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà: 27°CDB, 19.0°CWB; Nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, 24°CWB. Độ dài tương đương 7.5 m (nằm ngang).
²Công suất rỗng, đã trừ đi việc làm mát cho động cơ quạt dàn lạnh.
³Giá trị được đo trong phòng cách âm theo tiêu chuẩn và thông số JIS. Trong hoạt động thực tế những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP

				09		13		18		21		24		26					
Tên model		Dàn lạnh		FDBNQ09MV1V		FDBNQ13MV1V		FDBNQ18MV1V		FDBNQ21MV1V		FDBNQ24MV1V		FDBNQ26MV1					
		Dàn nóng		RNQ09MV1V		RNQ13MV1V		RNQ18MV1V		RNQ21MV1V		RNQ24MV1V		RNQ26MY1					
Nguồn điện		Dàn nóng		V1		1 Pha, 220~240 V, 50 Hz													
				Y1												3 Pha, 380~415 V, 50 Hz			
Công suất lạnh ^{1,2}				kW		2.7		3.8		5.2		6.2		7.1		7.6			
				Btu/h		9,200		13,000		17,700		21,000		24,200		26,000			
Công suất điện tiêu thụ		Làm lạnh ¹		kW		0.72		1.09		1.68		2.04		2.40		2.62			
COP				W/W		3.75		3.49		3.10		3.04		2.96		2.90			
CSPF				Wh/Wh		3.98		3.71		3.29		3.23		3.14		3.08			
Dàn lạnh		Màu sắc																	
		Quạt	Lưu lượng gió (Cao/Thấp) ³		m ³ /min		13/11				18/15		35/24		18/15				
					cfm		459/388				635/530		1236/847		635/530				
		Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh ³		mmH ₂ O		2.0													
		Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) ⁴		dB(A)		41/38				43/40		46/39		43/40					
		Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm		260x900x580				260x1,300x580		305x1,550x680		260x1,300x580					
Khối lượng		kg		25				32		51		32							
Dây hoạt động được chứng nhận				°CWB		14 to 23										14 to 25			
Dàn nóng		Màu sắc		Trắng ngà															
		Máy nén		Loại		Kiểu quay dạng kín													
						Công suất động cơ điện		kW		0.65		0.9		1.4		1.8		1.9	
		Môi chất lạnh (R-410A)		kg		0.9 (Nạp cho 10 m)		1.2 (Nạp cho 10 m)		1.4 (Nạp cho 10 m)		1.5 (Nạp cho 10 m)		1.9 (Nạp cho 10 m)		2.0 (Nạp cho 10 m)			
		Độ ồn ^{4,5}		dB(A)		48		49		51		52		54					
		Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm		550x765x285				595x845x300				735x825x300					
		Khối lượng		V1		kg		35		36		40		49		57			
				Y1												56			
Dây hoạt động được chứng nhận				°CDB		19.4 đến 46										21 to 46			
Kích cỡ đường ống		Lồng		mm		ø 6.4								ø 9.5					
		Hơi		mm		ø 9.5		ø 12.7				ø 15.9							
		Ống xả		Dàn lạnh		3/4B (I.Dø 21.6xO.Dø 27.2)													
Dàn nóng				ø 18.0 (Lỗ)															
Chiều dài đường ống tối đa				m		30										30 (Chiều dài tương đương 50 m)			
Chênh lệch độ cao tối đa				m		10				15				20					
Cách nhiệt				Cả ống lồng và ống hơi															

LOẠI GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

				26		30		36		42		48			
Tên model		Dàn lạnh		FDMNQ26MV1		FDMNQ30MV1		FDMNQ36MV1		FDMNQ42MV1		FDMNQ48MV1			
		Dàn nóng		V1	RNQ26MV1	RNQ30MV1		RNQ36MV1		_____		_____			
Nguồn điện		Dàn nóng		Y1	RNQ26MY1		RNQ30MY1		RNQ36MY1		RNQ42MY1		RNQ48MY1		
				1 Pha, 220~240 V, 50 Hz						_____					
Công suất lạnh ^{1,2}				Y1	3 Pha, 380~415 V, 50 Hz										
				kW	7.6		8.8		10.6		12.3		14.1		
				Btu/h	26,000		30,000		36,000		42,000		48,000		
Công suất điện tiêu thụ		Làm lạnh ¹		kW	2.62		3.03		3.53		4.49		5.56		
COP				W/W	2.90				3.00		2.74		2.54		
CSPF				Wh/Wh	3.08				3.19		2.91		2.70		
Dàn lạnh		Màu sắc		_____											
		Quạt	Lưu lượng gió (Cao/Thấp) ³	m ³ /min	23		37				42				
				cfm	812		1,306				1,483				
		Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh ³		mmH ₂ O	8.5		9.8				8.0				
		Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V) ⁴		dB(A)	42/38		44/36		45/37		46/37				
		Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	305x1,350x680		305x1,550x680								
Khối lượng				kg	43		52								
Dây hoạt động được chứng nhận				°CWB	14 đến 25										
Dàn nóng		Màu sắc		Trắng ngà											
		Máy nén		Loại	Kiểu quay dạng kín						Kiểu xoắn ốc dạng kín				
					Cộng suất động cơ điện		kW		2.2		2.7		3.75		4.5
		Môi chất lạnh (R-410A)		kg	2.0 (Nạp cho 10 m)		1.9 (Nạp cho 15 m)		3.2 (Nạp cho 15 m)		2.7 (Nạp cho 15 m)		3.2 (Nạp cho 15 m)		
		Độ ồn ^{4,5}		dB(A)	54		55		54		56		58		
		Kích thước (Cao x Rộng x Dày)		mm	735x825x300		990x940x320		1,345x900x320						
		Khối lượng		V1	kg	56		77		103		_____		_____	
				Y1	56		74		103		107		111		
Dây hoạt động được chứng nhận				°CDB	21 to 46										
Kích cỡ đường ống		Lồng		mm	ø 9.5										
		Hơi		mm	ø 15.9										
		Ống xả		Dàn lạnh	mm	3/4B (I.Dø 21.6xO.Dø 27.2)									
Dàn nóng	mm			ø 18.0 (Lỗ)		ø 26.0 (Lỗ)									
Chiều dài đường ống tối đa				m	30 (Chiều dài tương đương 50 m)		50 (Chiều dài tương đương 70 m)								
Chênh lệch độ cao tối đa				m	20		30								
Cách nhiệt				Cả ống lồng và ống hơi											

Lưu ý: ¹Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: Nhiệt độ trong nhà, 27°CDB, 19.0°CWB; Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, 24°CWB, Độ dài ống tương đương 7.5 m (nằm ngang). ²Công suất nóng, đã trừ đi việc làm mát cho động cơ quạt dàn lạnh. ³Xem tài liệu về đặc tính quạt để biết thêm chi tiết. ⁴Những giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Dàn lạnh

LOẠI CASSETTE ÂM TRẦN ĐA HƯỚNG THỜI

Tên phụ kiện			Ghi chú	Tên model						
				FCNQ13MV1	FCNQ18MV1	FCNQ21MV1	FCNQ26MV1	FCNQ30MV1	FCNQ36MV1	FCNQ42MV1
Mặt nạ trang trí				BYCP125K-W1						
Tấm chắn miệng gió				KDBH55K160F						
Tấm đệm mặt nạ				KDBP55H160FA						
Bộ nạp gió tươi ¹	Loại buồng	Không có ống nối T và quạt gió		KDDP55B160 (Thành phần: KDDP55C160-1, KDDP55B160-2) ²						
		Có ống nối T, không quạt gió		KDDP55B160K (Thành phần:KDDP55C160-1, KDDP55B160K2) ²						
Loại lắp trực tiếp				KDDP55X160A						
Phụ kiện nối ²				KKSJ55KA160						
Bộ cách điện cho độ ẩm cao				KDTP55K80			KDTP55K160			
Bộ lọc hiệu suất cao (Bao gồm buồng lọc)		(Phương pháp đo màu 65%)		KAFP556B80			KAFP556B160			
		(Phương pháp đo màu 90%)		KAFP557B80			KAFP557B160			
Bộ lọc hiệu suất cao thay thế		(Phương pháp đo màu 65%)		KAFP552B80			KAFP552B160			
		(Phương pháp đo màu 90%)		KAFP553B80			KAFP553B160			
Buồng lọc				KDDFP55B160						
Phin lọc tuổi thọ cao thay thế				KAFP551K160						
Phin lọc siêu bền				KAFP55B160						
Phin lọc siêu bền thay thế				KAFP55H160H						
Buồng thổi nhanh				KDJP55B80			KDJP55B160			
Điều khiển từ xa		Loại không dây	Chỉ làm lạnh				BRC7F633F			
		Loại có dây ³					BRC1C61			
Điều khiển điều hướng từ xa		Loại có dây ³					BRC1E62			
Điều khiển từ xa trung tâm ⁴							DCS302CA61			
Điều khiển TẮT/MỞ đồng nhất ⁴							DCS301BA61			
Bộ lập trình thời gian ⁴							DST301BA61			
Bộ điều khiển cảm ứng thông minh ⁴							DCS601C51			
Bộ điều hợp ⁵							KRP1C63			
Bộ điều hợp dùng cho các thiết bị điện ⁵							KRP4AA53			
Hộp lắp đặt dùng cho bộ điều hợp PCB							KRP1H98A			
Cảm biến từ xa							KRC501-4B			

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dàn lạnh

LOẠI ÁP TRẦN

Tên phụ kiện	Ghi chú	Tên model								
		FHNQ13MV1V	FHNQ18MV1V	FHNQ21MV1V	FHNQ24MV1V	—	FHNQ30MV1V	FHNQ36MV1V	—	—
Phin lọc tuổi thọ cao thay thế	Lưới nhạ	KAF501DA56	KAF501DA80			KAF501DA112			KAF501DA160	
Phụ kiện nối ống chữ L (Hướng lên trên)		KHFJ5F50			KHFJ5F60			KHFP5MA160		
Điều khiển từ xa	Loại không dây					BRC7NU66				
	Loại có dây ¹					BRC1NU61				

Lưu ý: ¹Dây đầu nối cho bộ điều khiển từ xa phải tự trang bị.

■ LOẠI GIẤU TRẦN NÓI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH THẤP

Tên phụ kiện	Ghi chú	Tên model					
		FDBNQ09MV1V	FDBNQ13MV1V	FDBNQ18MV1V	FDBNQ21MV1V	FDBNQ24MV1V	FDBNQ26MV1
Điều khiển từ xa	Loại không dây	BRC4C64					
	Loại có dây ¹	BRC1C61					
Điều khiển điều hướng từ xa	Loại có dây ¹	BRC1E62					

Lưu ý: ¹Dây đầu nối cho bộ điều khiển từ xa phải tự trang bị.

LOẠI GIẤU TRẦN NỘI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

Tên phụ kiện	Ghi chú	Tên model				
		FDMNQ26MV1	FDMNQ30MV1	FDMNQ36MV1	FDMNQ42MV1	FDMNQ48MV1
Điều khiển từ xa	Loại không dây	BRC4C64				
	Loại có dây ¹	BRC1C61				
Điều khiển điều hướng từ xa	Loại có dây ¹	BRC1E62				


Lưu ý: ¹Dây đầu nối cho bộ điều khiển từ xa phải tự trang bị.

Dàn nóng

Tên phụ kiện	Tên model										
	RNQ09MV1V	RNQ13MV1V	RNQ18MV1V	RNQ21MV1V	RNQ24MV1V	—	RNQ30MV1V	RNQ36MV1V	—	—	—
	—	RNQ13MV1	RNQ18MV1	RNQ21MV1	—	RNQ26MV1	RNQ30MV1	—	RNQ36MV1	—	—
	—	—	—	—	—	RNQ26MY1	RNQ30MY1	—	RNQ36MY1	RNQ42MY1	RNQ48MY1
Nút xả trung tâm	—		KKP014A4		—		KKPJ5G280		KKPJ5F180		


KÍCH THƯỚC (Đơn vị: mm)

LOẠI CASSETTE ÂM TRẦN 4 HƯỚNG THỜI

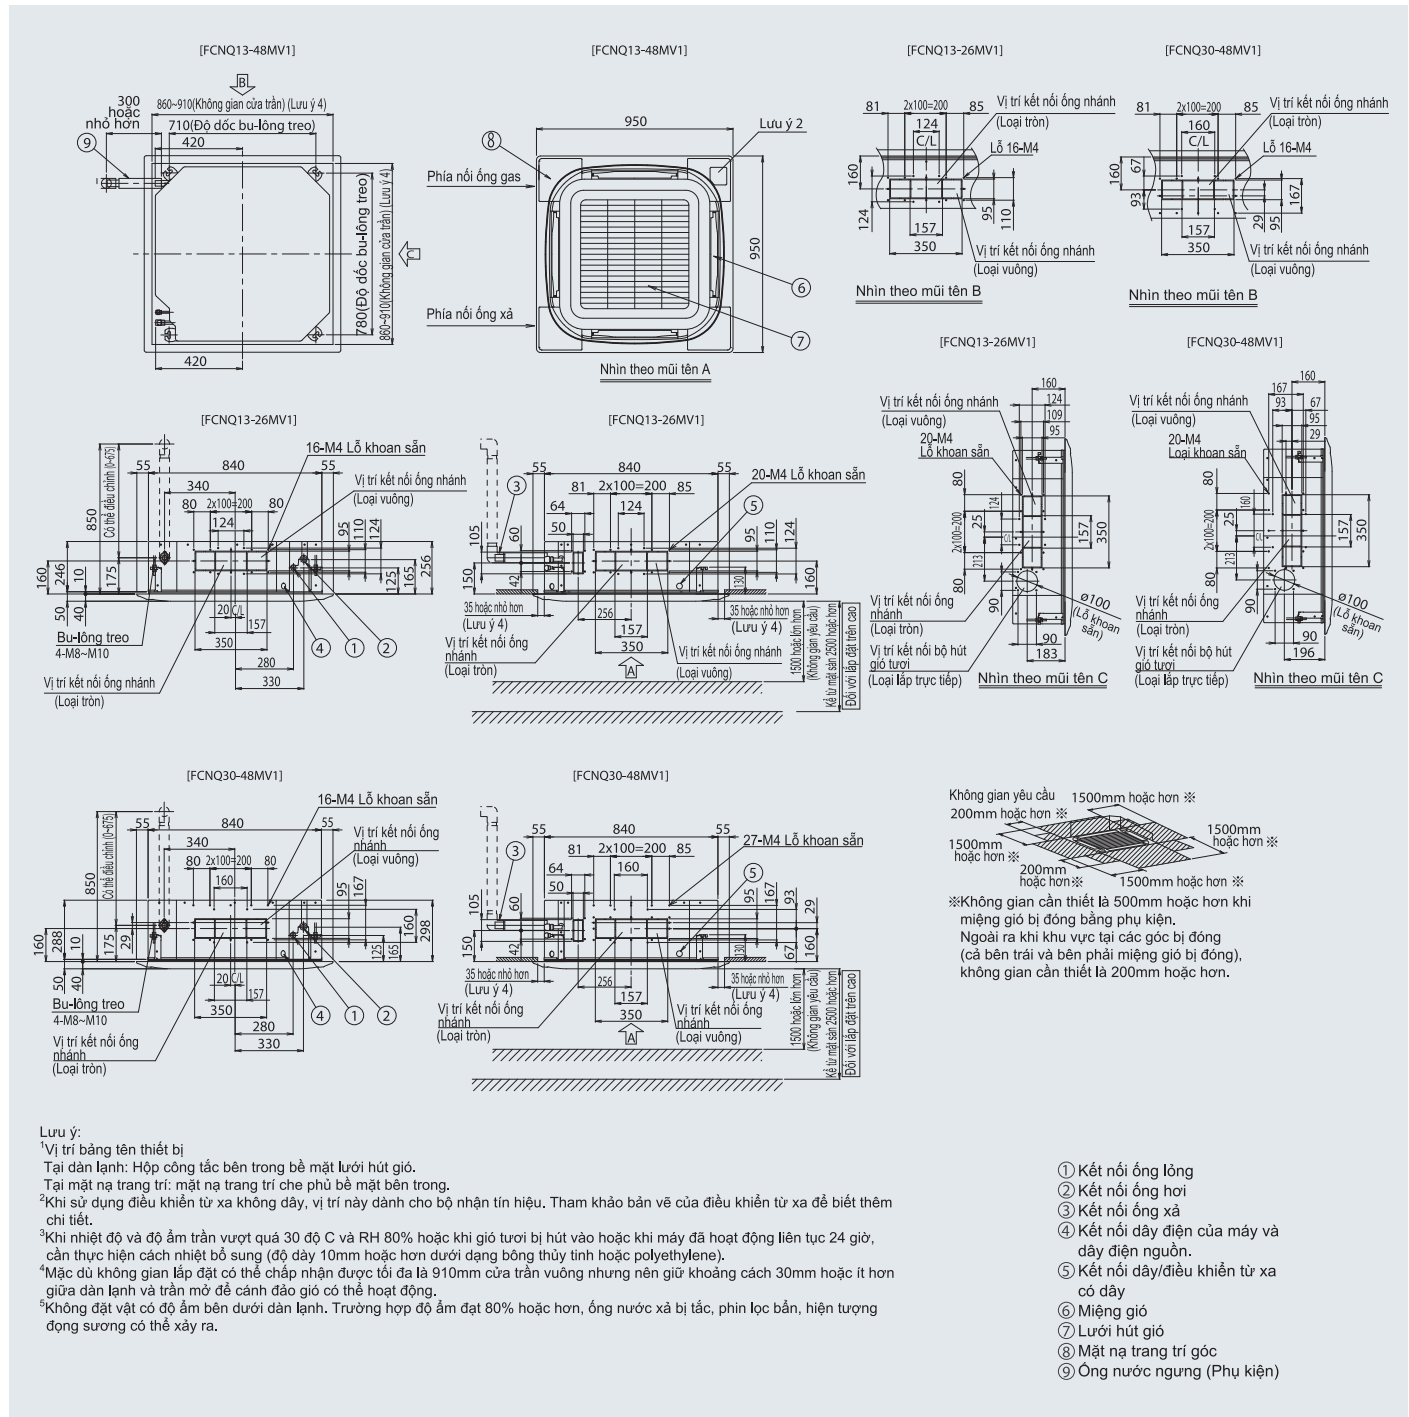


KÍCH THƯỚC (Đơn vị: mm)


LOẠI GIẤU TRẦN NỘI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH

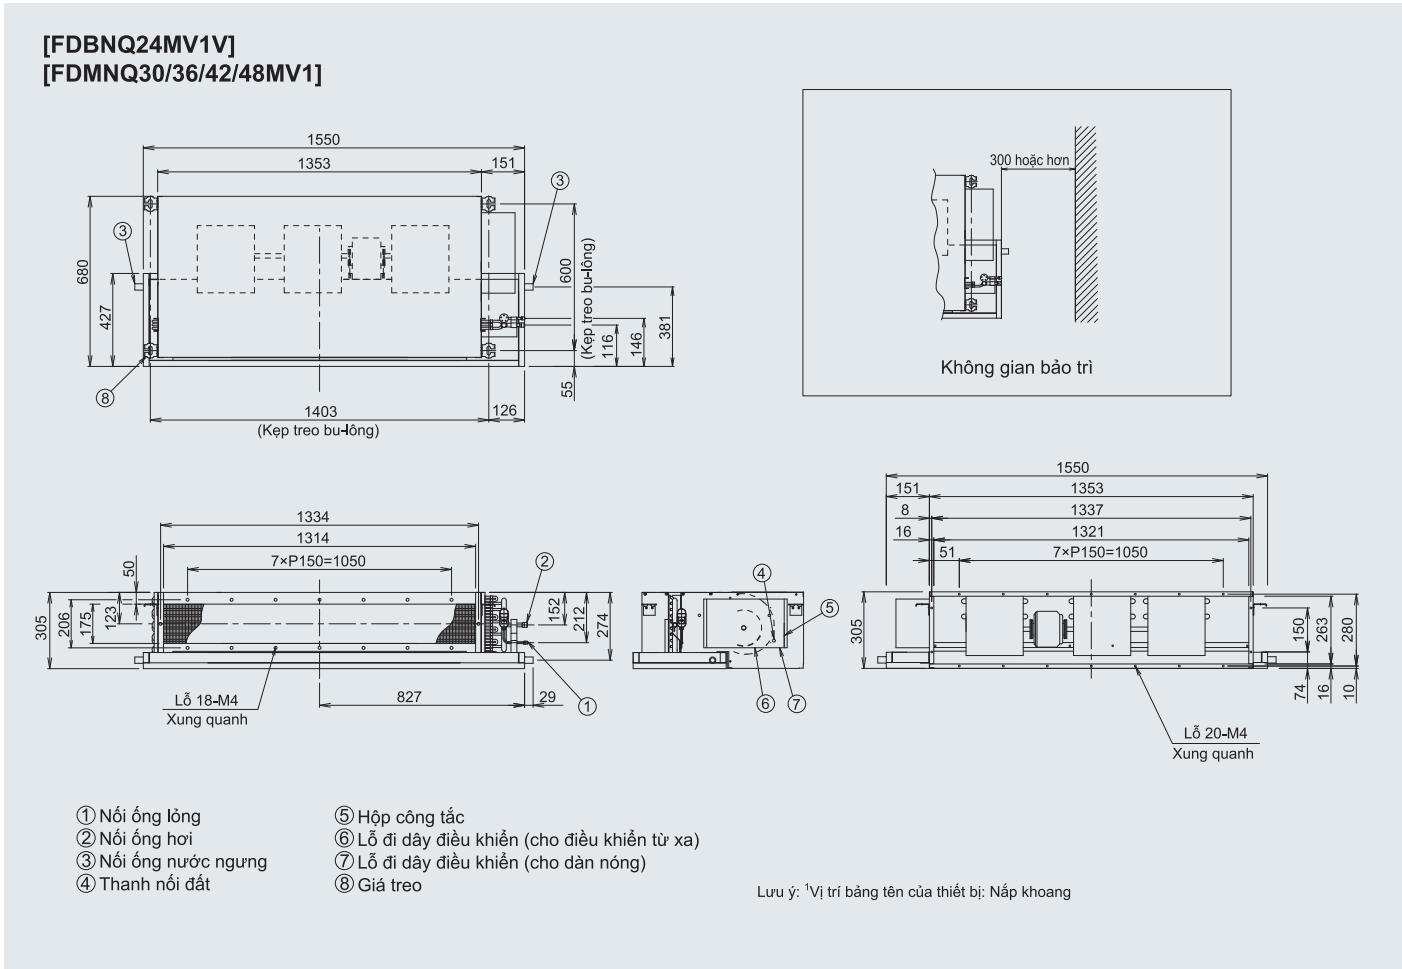


DÀN NÓNG // RNQ09MV1V, RNQ13MV1(V)

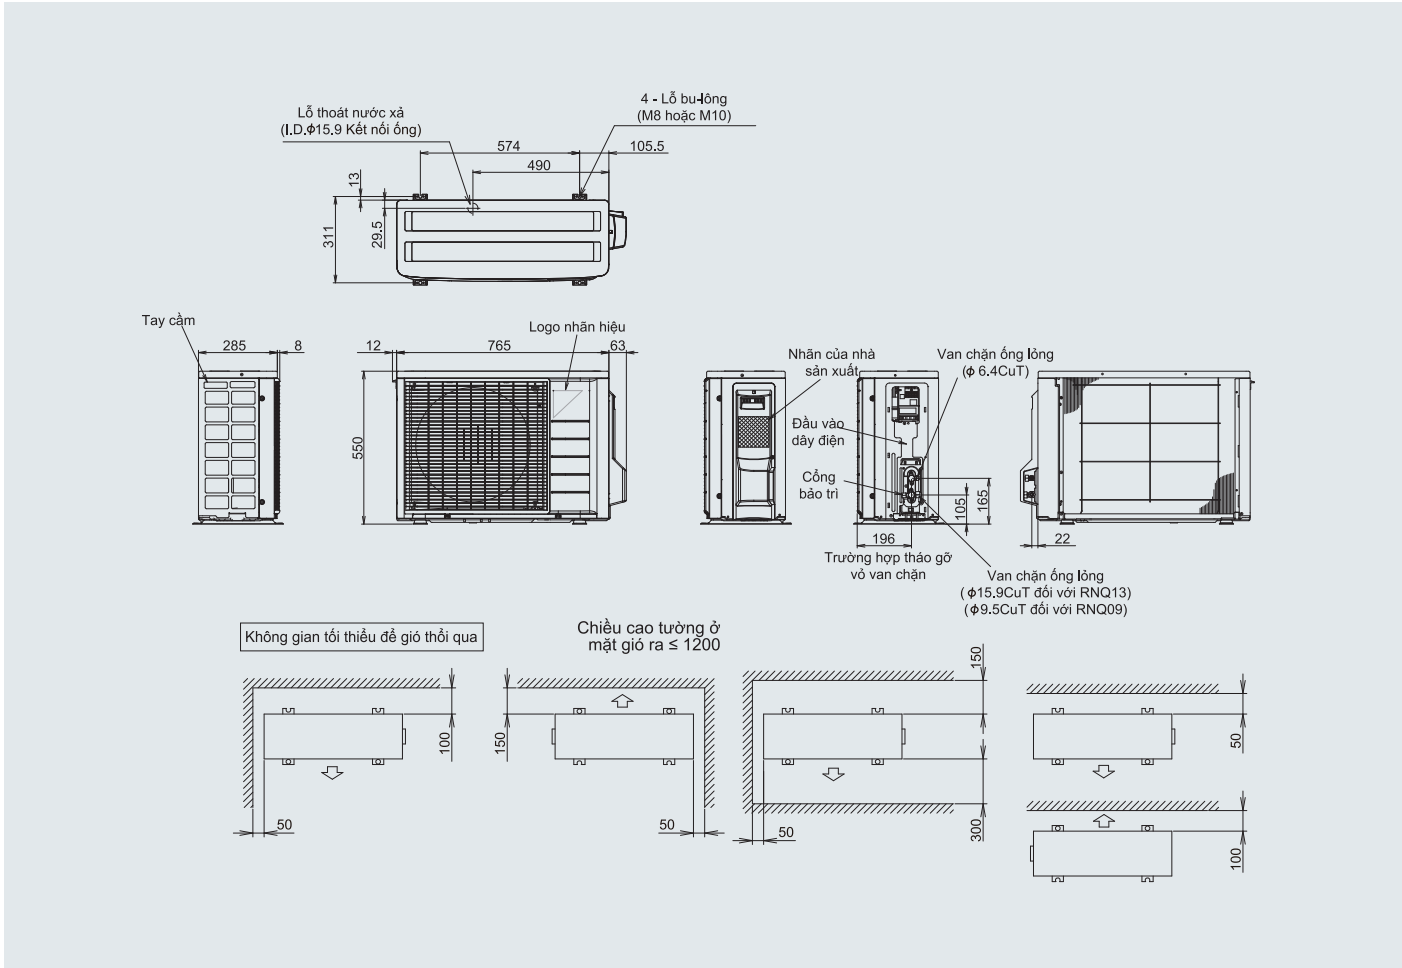


DÀN NÓNG // RNQ18/21MV1(V)

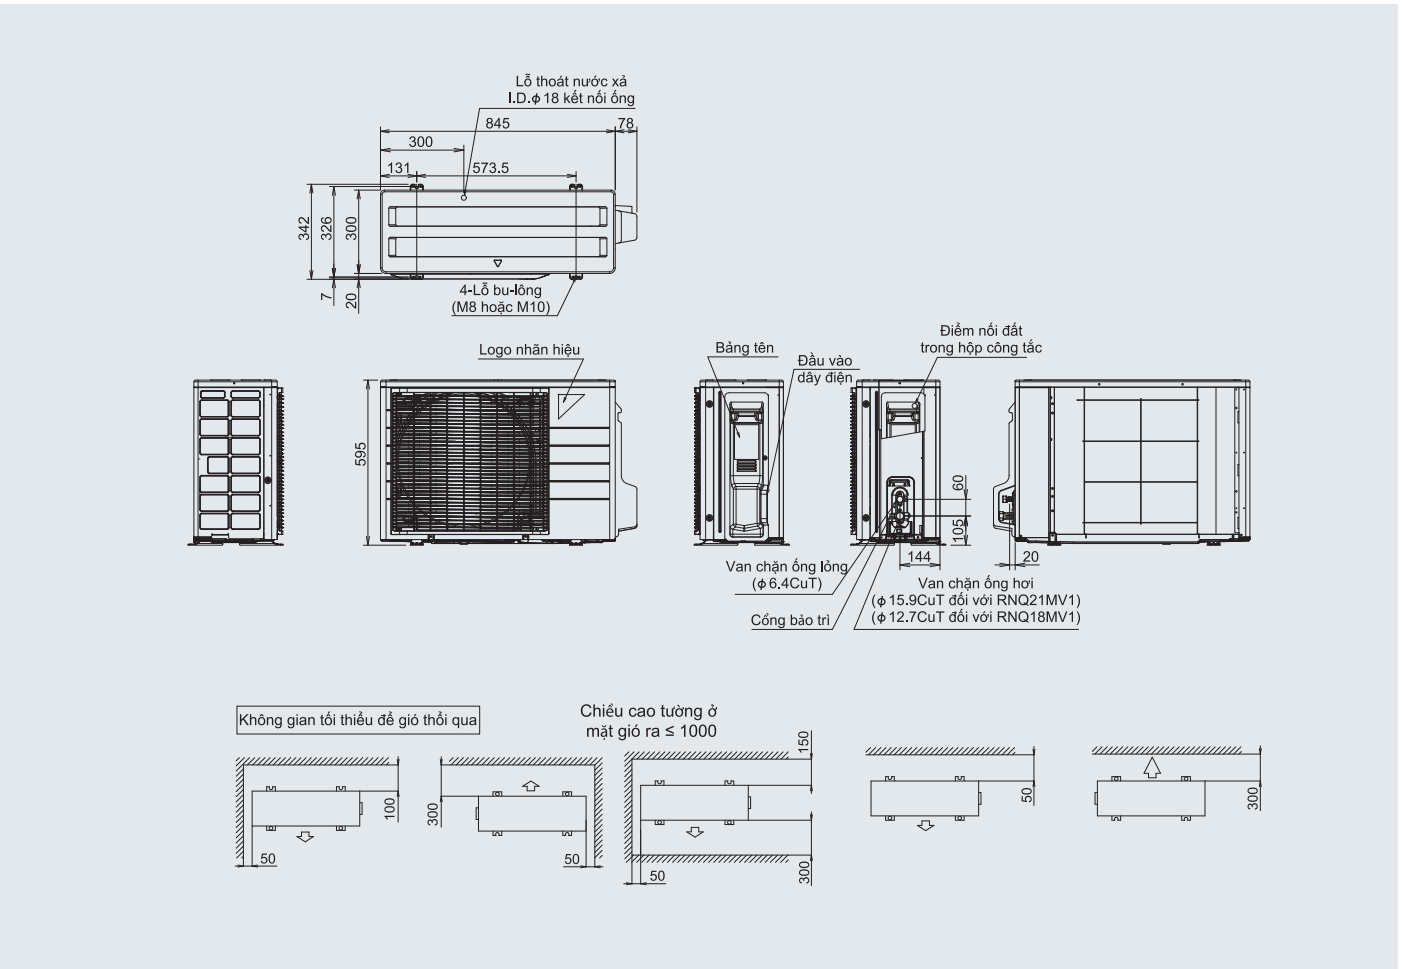


DÀN NÓNG // RNQ24MV1V, RNQ26MV1, RNQ26MY1

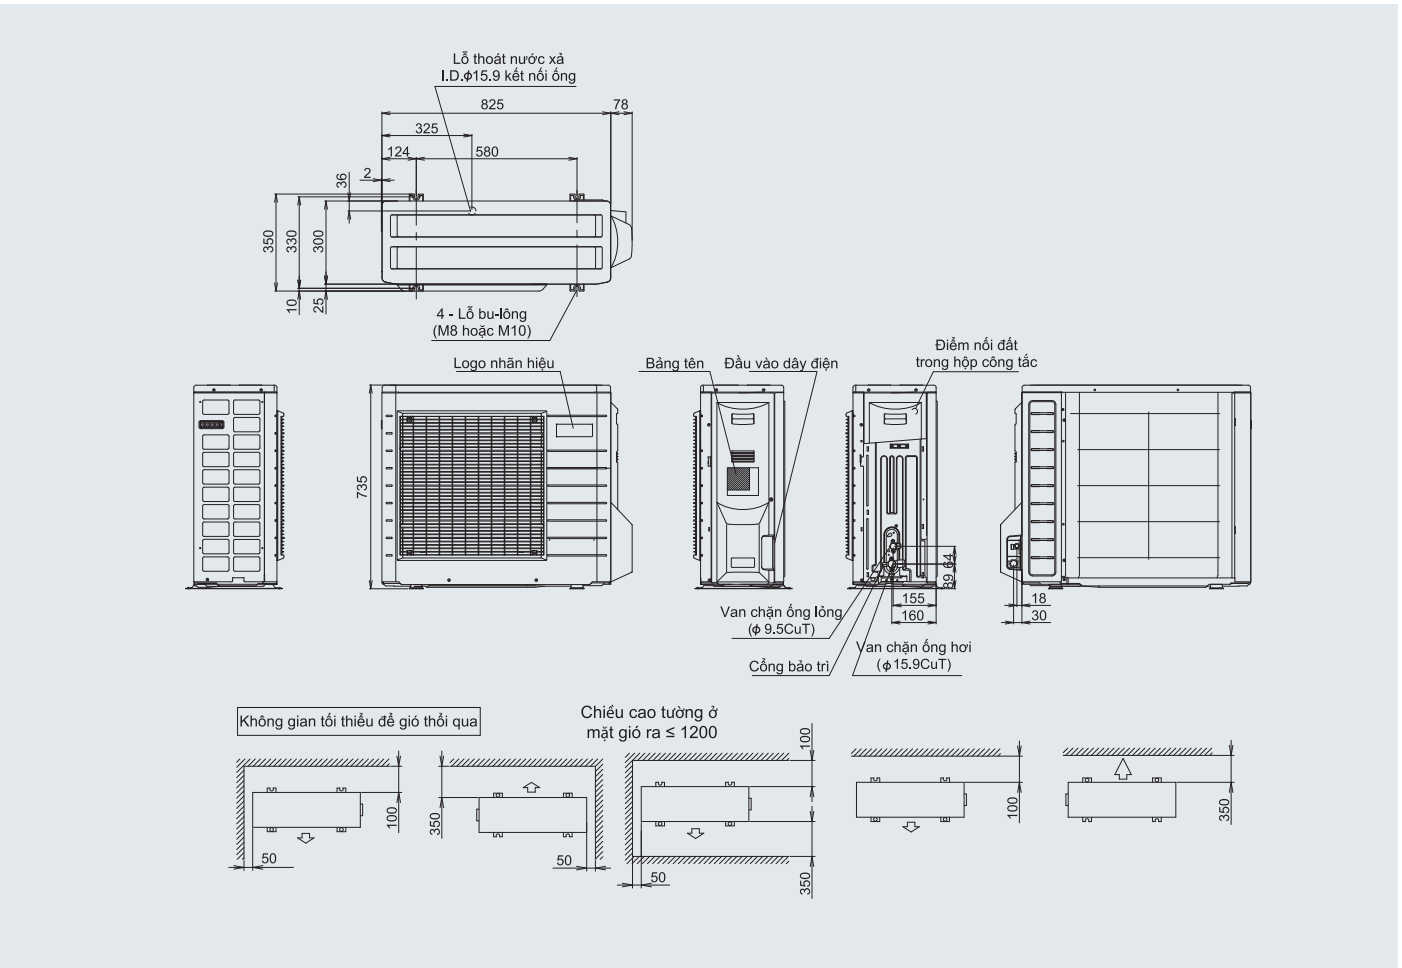


DÀN NÓNG // RNQ30MV1(V), RNQ30MY1

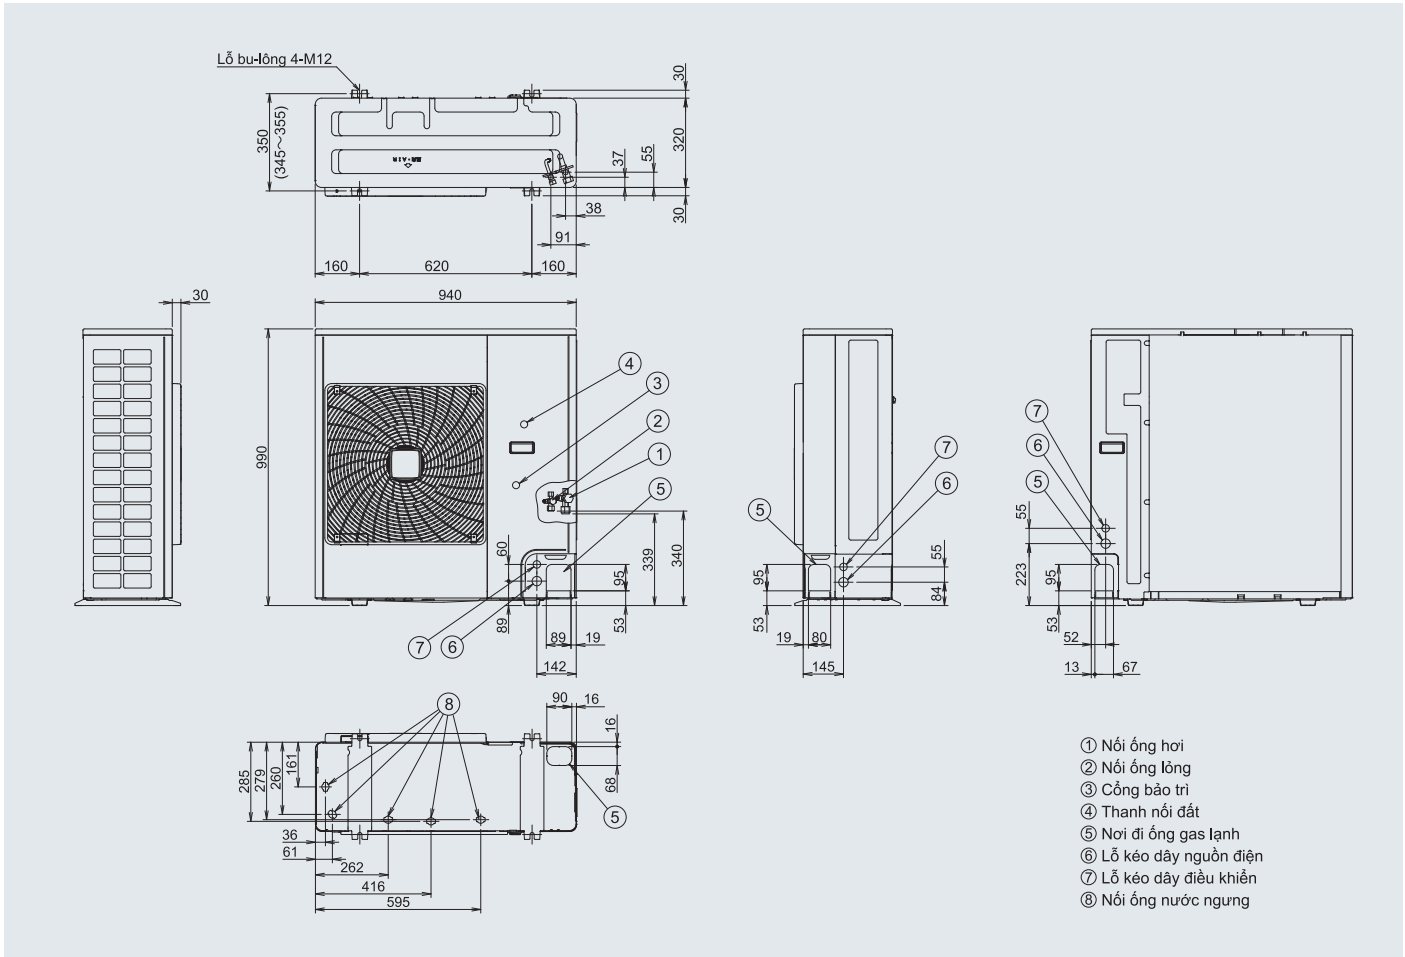

DÀN NÓNG // RNQ36MV1V

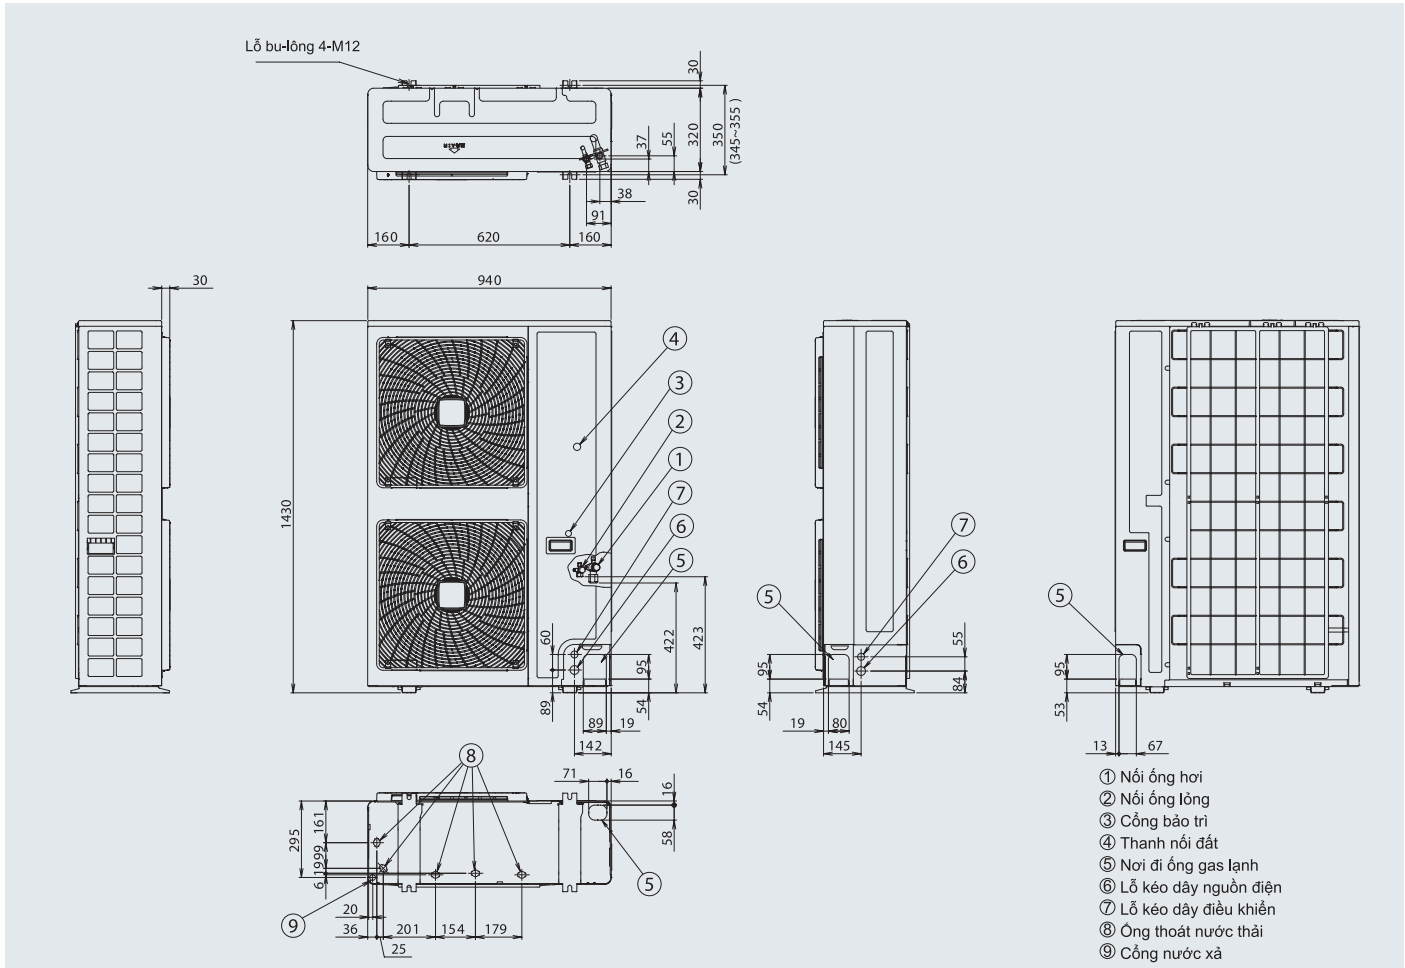

DÀN NÓNG // RNQ36MV1, RNQ36/42/48MY1

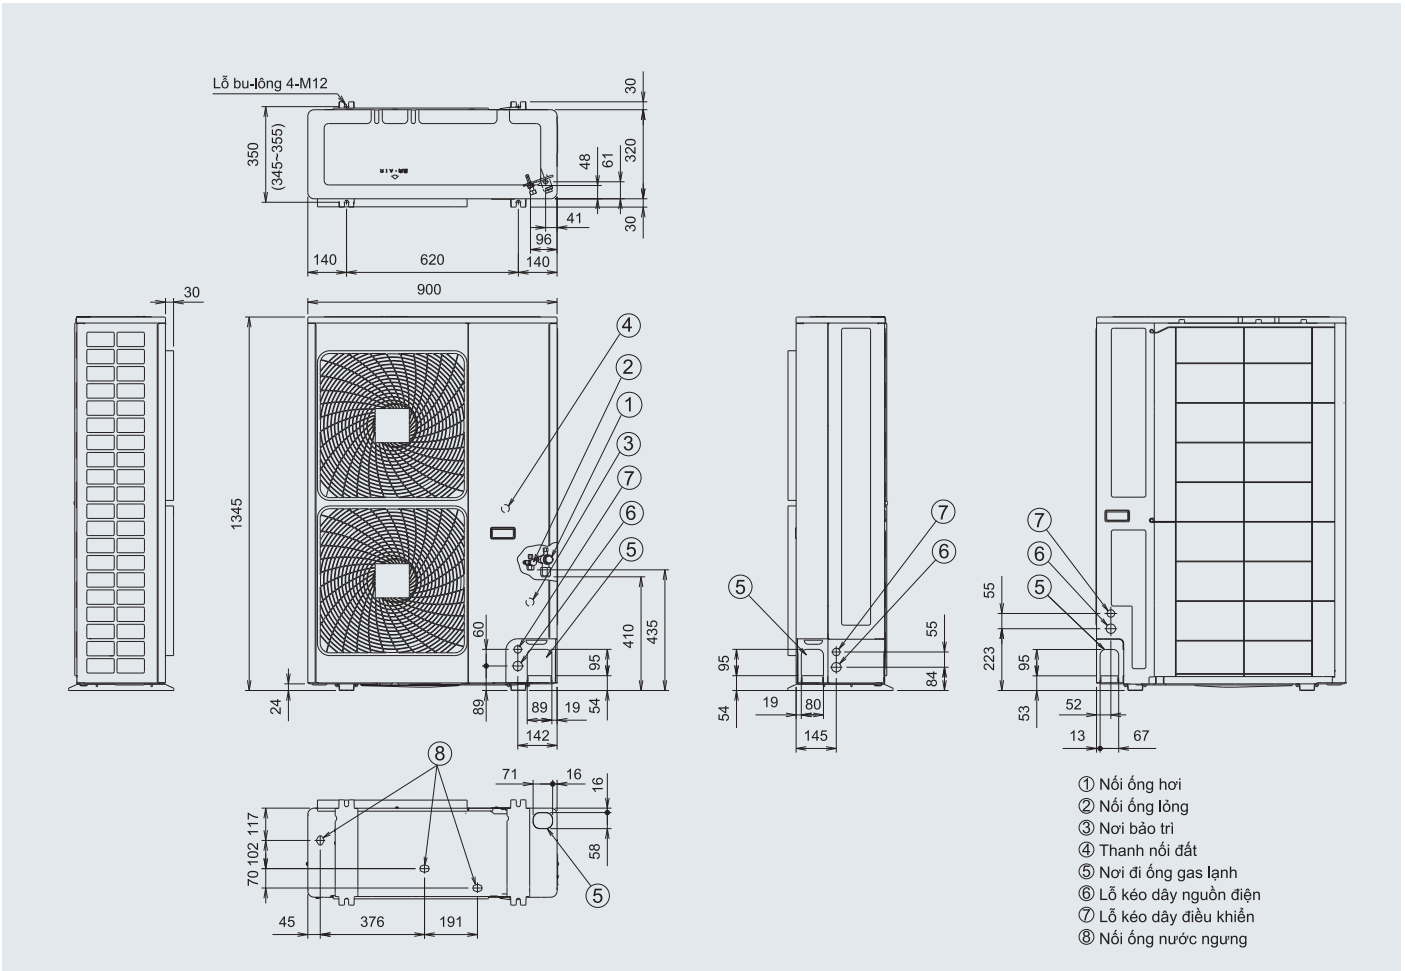

KÍCH THƯỚC (đơn vị: mm)

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Loại không dây

Bộ phát tín hiệu

Điều khiển từ xa màn hình tinh thể lỏng (Không dây)

Đầu gắn điều khiển

157

62

17.5

Loại cassette âm trần <Thổi tròn>

Cách lắp bộ nhận tín hiệu

Chi tiết bộ nhận tín hiệu

Phía ống gas lạnh

Phía ống nước ngưng

Mặt nạ trang trí

Loại lắp trần

Cách lắp bộ nhận tín hiệu

Chi tiết bộ nhận tín hiệu

Phía trước

Bộ nhận tín hiệu

Chi tiết bộ nhận tín hiệu

Không gian bảo trì cho lắp trần

Lưu ý: Không được lắp hơn 3 bộ nhận tín hiệu của các kiểu máy gần nhau. Với 4 hoặc hơn 4 bộ luôn luôn xảy ra lỗi.

Bộ phận phát tín hiệu

Điều khiển từ xa (Không dây)

Đầu gắn điều khiển

115.5

54

18.1

Loại có dây

Bộ phát tín hiệu

Điều khiển từ xa màn hình tinh thể lỏng (Không dây)

Đầu gắn điều khiển

120

120

17

18

23

28

46

Lỗ đầu ra dây dẫn

Cách lắp đặt điều khiển từ xa

Thân nổi, dây đi nổi

Thân nổi, dây đi chìm

Thân nổi, dây đi chìm

Lưu ý: 1. Dây dẫn của bộ điều khiển từ xa và kẹp dây không có sơ đồ kèm theo, khách được cấp khi lắp đặt.

Thông số dây dẫn

Loại	* Dây dẫn với vỏ bọc hoặc cáp điện (Độ dày cách điện, 1mm hoặc hơn)
Kích cỡ	0.75~1.25 mm ²
Tổng chiều dài	500 m

* Cho những nước yêu cầu EMC: dây bọc chống nhiễu (độ dày cách điện: 1mm hoặc hơn)

Phương pháp lắp đặt

Dây nổi

Dây chìm

Dây chìm (Sử dụng hộp công tắc)

Lưu ý 2

Lưu ý: 1. Dây dẫn của bộ điều khiển từ xa và kẹp dây không có sơ đồ kèm theo, khách được cấp khi lắp đặt. 2. Nếu kích cỡ lỗ là quá lớn hoặc vị trí là không thích hợp, lỗ có thể đi ra từ bộ điều khiển từ xa.

Thông số dây dẫn

Loại	Dây dẫn với vỏ bọc hoặc cáp điện (Độ dày cách điện, 1mm hoặc hơn)
Kích cỡ	0.75~1.25 mm ²
Tổng chiều dài	500 m

Bộ phát tín hiệu

Điều khiển từ xa màn hình tinh thể lỏng (Không dây)

Đầu gắn điều khiển

119

111

24

44.5

25

20

25

20

41

38

41.5

Lưu ý: Kích thước của lỗ

Loại lỗ	a (mm)
A	6
B	10

KHÔNG GIAN CẦN THIẾT ĐỂ LẮP ĐẶT DÀN NÓNG (Đơn vị: mm)


Đối với RNQ30-48MV1(V)/Y1

1 Khi có vật cản ở phía hút vào


1) Khi phía trên là khoảng không

1. Khi lắp đặt máy đơn lẻ

Khi chỉ có vật cản ở phía hút vào




Khi chỉ có vật cản ở cả 2 phía



2. Khi lắp đặt nhiều máy (Nhiều hơn 2)


Khi có vật cản ở hai phía




2) Khi có vật cản ở phía trên

1. Khi lắp đặt máy đơn lẻ

Khi chỉ có vật cản ở phía hút vào




Khi có vật cản ở phía hút vào và hai bên

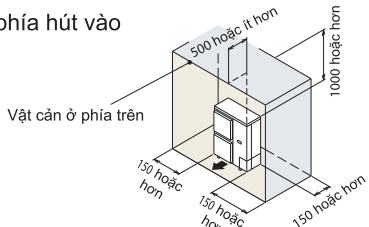

2. Khi lắp đặt nhiều máy (Nhiều hơn 2)

Khi có vật cản ở phía thổi ra và hai bên


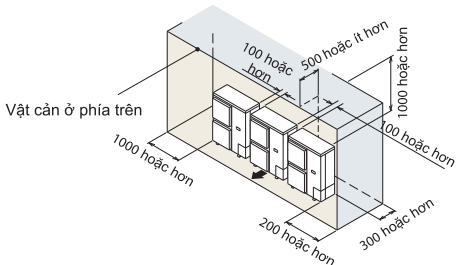


2 Khi có vật cản ở phía thổi ra

1) Khi phía trên là khoảng không


1. Khi lắp đặt máy đơn lẻ

2. Khi lắp đặt nhiều máy (nhiều hơn 2)




2) Khi có vật cản ở phía trên

1. Khi lắp đặt máy đơn lẻ

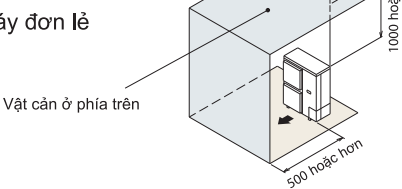

2. Khi lắp đặt nhiều máy (Nhiều hơn 2)

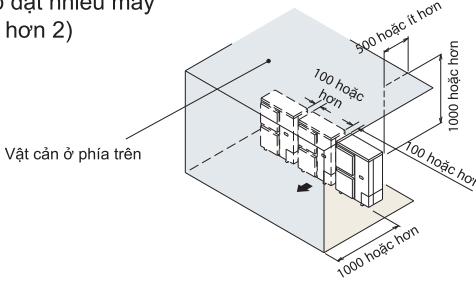


3 Khi có vật cản ở cả phía hút vào và phía thổi ra (Khi vật cản ở phía thổi ra cao hơn thiết bị)


1) Khi phía trên là khoảng không

Không hạn chế chiều cao vật cản ở phía thổi ra

1. Khi lắp đặt đơn lẻ



2. Khi lắp đặt nhiều máy (Nhiều hơn 2)

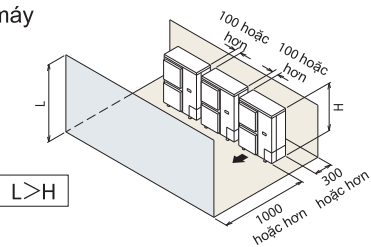

Lưu ý: Để biết thêm các mẫu hình lắp đặt khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn lắp đặt hoặc tài liệu kỹ thuật

